

DETEKTOR PÁDU DO BAZÉNU



- Maximální monitoring
- Detektor ponoření certifikovaný souladu s NFP 90-307-1: 2009 od společnosti LNE
- AUTOMATICKÉ sledování 15 minut po koupání
- Nepřetržité informace o stavu dohledu

REF. 770270



od společnosti

VisioPool

Návod k instalaci – Uživatelská příručka

Pečlivě si dokument pročtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.

HIM770270.17

VAROVÁNÍ

Vážení majiteli zařízení VISIOPOOL®, právě jste zakoupili alarm pro bazény, který vyhovuje francouzské normě NFP 90-307/A1:

Tento systém nepředstavuje náhradu zdravého rozumu ani zodpovědnosti jednotlivce.

Za bezpečnost svých dětí nesete zodpovědnost vy sami!

Nebezpečí je největší u dětí mladších 5 let.

Nehody se nestávají pouze ostatním! Buďte připraveni jednat! ACIS v žádném případě neponese zodpovědnost za pád osoby nebo zvířete do vody ani za jejich utonutí.

Používání zařízení VISIOPOOL® nesmí vést k oslabení vaší bdělosti, nemůže nahradit aktivní dohled u bazénu a jeho okolí.

Záruka: Abyste mohli plně využít záruky společnosti VISIOPOOL®, musíte vyplnit a podepsat přiložený záruční list a vrátit jej do 8 dní na adresu ACIS, 15 rue des Marais, 44310 Saint Philbert De Grand Lieu (Francie) doporučeným dopisem (doporučený dopis s potvrzením přijetí).

Záruka na alarm Gre By VISIOPOOL® vstoupí v platnost až okamžikem přijetí řádně vyplněného záručního listu.

Pokud záruční list nezašlete, nebudete moci využít záruky.

Pozorně si přečtěte všechny dokumenty související s alarmem VISIOPOOL® a mějte je po ruce pro další konzultace.



Obsah

Představení.....	4
Omezení používání.....	4
Kontrola balení a obsahu.....	5
Kontroly před prvním použitím.....	6
Výběr místa instalace.....	7
Instalace na okraj bazénu	8
Test fungování v bazénu:	9
Alkalické baterie.....	10
Provoz	11
Úplné zastavení.....	12
Varování.....	12
Další informace.....	13
Právní informace.....	13
Informace týkající se produktu Gre by VISIPOOL® Alarm®	13
Bezpečnostní rady.....	14

Představení

Systém pro rozpoznání ponoření nebo pádu těla do vody, který je možné přizpůsobit okraji zapuštěného, polozapuštěného nebo nadzemního bazénu o maximálním rozměru 12 x 5 m (dosah: 7 metrů).

Navíc doporučujeme bazén vybavit dodatečnými ochrannými opatřeními, která splňují francouzskou normu NF P90-307/A1.

V souladu s normou NFP 90-307/A1 je váš alarm nakonfigurován na obdélníkový bazén o velikosti 4 x 8 m o hloubce 1,40 m (nejčastěji používaný typ bazénu ve Francii).

Gre By VisioPool® lze použít v bazénech do maximální velikosti 5 x 12 m.

Gre By VISIOPOOL® analyzuje pohyb vody v bazénu a dokáže rozlišit interferenční vlny (přepad, filtrace, déšť, vítr) od vln vytvářených padajícím tělem. Doba reakce je přímo úměrná vzdálenosti mezi bodem detekce a bodem ponoření.


Varování! Instalace a používání systému alarmu nepředstavuje náhradu vaší osobní bdělosti. Gre By VISIOPOOL® je při provádění dohledu u bazénu doplňkový nástroj k lidské bdělosti.

Tento způsob nepředstavuje náhradu za pozornost dospělých osob.

Pozorně na své děti dohlížejte!

Omezení používání

- Alarm Gre By VISIOPOOL® můžete používat, pouze pokud instalace bazénu umožňuje kompletní zásah (včetně záchrany z bazénu) za dobu kratší než 3 minuty od domu nebo místa ubytování.

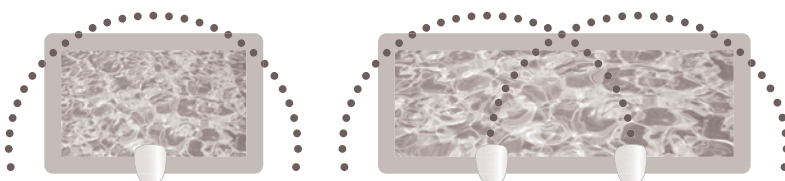

- Norma NFP 90-307/A1, která se vztahuje k alarmům pro použití v bazénech, stanoví, že jakýkoliv pád musí být rozpoznán maximálně do 12 sekund: zařízení Gre By VISIOPOOL® proto nesmí být umístěno více než 7 metrů od potenciálního místa pádu.

Aby normě vyhovovaly i větší bazény, musíte v nich nainstalovat ještě jeden nebo více alarmů Gre By VISIOPOOL®.

- Bezpečnostní, výstražné a chybové signály musí být slyšitelné z domu nebo místa ubytování. Toto musí být během instalace ověřeno.

- Tvar a vybavení bazénu: U bazénů jedinečného tvaru nebo v případě velkých bazénů (blízkých se rozměru 12 x 5 metrů) je možné kompatibilitu zařízení Gre By VISIOPOOL® s vaším vybavením ověřit pouze provedením zkoušky na místě.

Varování: některé vybavení bazénu nemusí být kompatibilní se správným fungováním alarmu Gre By VISIOPOOL® (kryt bazénu, automatický vysavač apod.). Nechte si poradit od osoby provádějící instalaci.

- Alarm Gre By VISIOPOOL® není určen pro volně stojící bazény s měkkými stěnami, bazény bez okraje, zrcadlové bazény, bazény vybavené postupně svažitým přístupem ani bazény vybavené filtrací s velkým průtokem (například bazény s protiproudem). Použití bublinkového krytu může narušit činnost alarmu Gre By VISIOPOOL®.

- V režimu dohledu přizpůsobuje zařízení alarmu Gre By VISIOPOOL® svou citlivost podmínkám pohybu v bazénu. V případě velmi silného větru, bouřky nebo špatného počasí se jeho citlivost může snížit. Testy větru byly prováděny podle metod stanovených normou NF P90-307/A1. Pokud fouká silný vítr, pokud se objevují poryvy větru nebo pokud je špatné počasí, které by mohlo ovlivnit citlivost alarmu Gre By VISIOPOOL®, dbejte zvýšené pozornosti.

Kontrola balení a obsahu

Přestože kvalitu našich produktů a jejich balení věnujeme maximální péči, rádi bychom vás požádali, abyste zkontrolovali obsah a stav svého zařízení alarmu Gre by VISIOPOOL®. Balení musí obsahovat následující položky:

- A - Deska plošných spojů se 100dB sirénou, spínačem s blokováním a prostorem na baterie,
- B - Kryt zařízení Gre By VISIOPOOL®,
- C - Plunžrová trubice
- D - O-kroužek
- E - Balení 4 profesionálních alkalických baterií,


Plastový sáček obsahující následující položky:

- F - 2 kontaktní klíče,
- F - 2 ovládací magnety,
- G - 2 magnety
- H - 4 plastové hmoždinky, A
- J - 4 hranaté ocelové matice,
- K - 4 ocelové šrouby 4 x 20 mm, E
- L - 4 ocelové šrouby 4 x 30 mm, G
- M - 2 ocelové šrouby 4 x 40 mm,
- N - 2 ocelové šrouby 4 x 50 mm,
- P - 4 měkké podložky, Q F D
- Q - 4 rozpěrky pro přizpůsobení C různým typům okrajů,
- R - Instalační příručka a návod k použití,
- S - Záruční list, který je třeba vyplnit a vrátit, aby byla záruka platná.



Kontroly před prvním použitím

Systémy alarmů Gre By VISIOPOOL® jsou v každé fázi výroby podrobeny testování. Výrobě věnujeme maximální možnou péči, může se však stát, že bude zařízení poškozeno během přepravy, skladování nebo z důvodu nesprávné manipulace, která může nepříznivě ovlivnit jeho komponenty; správnou funkčnost zařízení proto může zaručit pouze jeho zkušební provoz během instalace

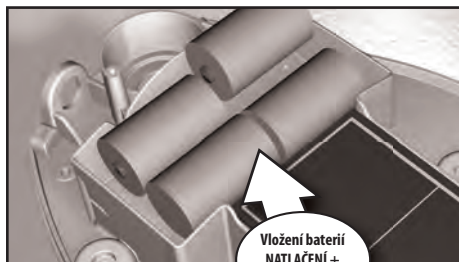

Vložte do alarmu Gre By VISIOPOOL 4 dodané alkalické baterie a dbejte na to, abyste dodrželi správnou polaritu.

Prostor na baterie je navržen tak, aby v něm byly baterie zajištěny v pracovní poloze: na místo je pevně natlačte palcem.

Připojte k alarmu Gre By VISIOPOOL plunžrovou trubici, nezapomeňte přitom na O-kroužek (viz schéma).

1 - umístěte detektor například na okraj stolu nebo lavičky.

2 - Pomocí jednoho z klíčů zapněte alarm.

Pozorujte: - Vertikální poloha: ZAPNUTO

- Horizontální poloha: VYPNUTO

Pozor: obrácení je možné, neberte v úvahu mezilehlou polohu (45°).



+/- 3 sekundy

PÍP PÍP PÍP

3 - Červená a zelená LED kontrolka bliká střídavě:

Zařízení Gre By VISIOPOOL® se nachází ve fázi kalibrace

4 - Po uplynutí 3 sekund se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve několik PÍPNUTÍ: VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu plavání



+/- 3 minuty

PÍP PÍP PÍP

5 - Červená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By VISIOPOOL® nachází v režimu plavání

6 - Po uplynutí zhruba 3 sekund se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve několik PÍPNUTÍ: VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu dohledu



režim dohledu

7 - Zelená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By VISIOPOOL® nachází v režimu dohledu.


Nyní alarm záměrně spustíte.

Varujte všechny osoby v doslechu – siréna je hlasitá!

- 1 - Ponořte trubici do kyblíku s vodou, potom alarmem pohybujte střídavě nahoru a dolů (pohyb nahoru a dolů zopakujte asi 4krát)
- 2 - Měla by se spustit siréna. Můžete ji zastavit vypnutím alarmu pomocí klíče.

Pokud byl test úspěšný, je detektor ponoření připraven k instalaci.

Pokud test selhal, zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie, a potom test zopakujte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého prodejce nebo na společnost ACIS.

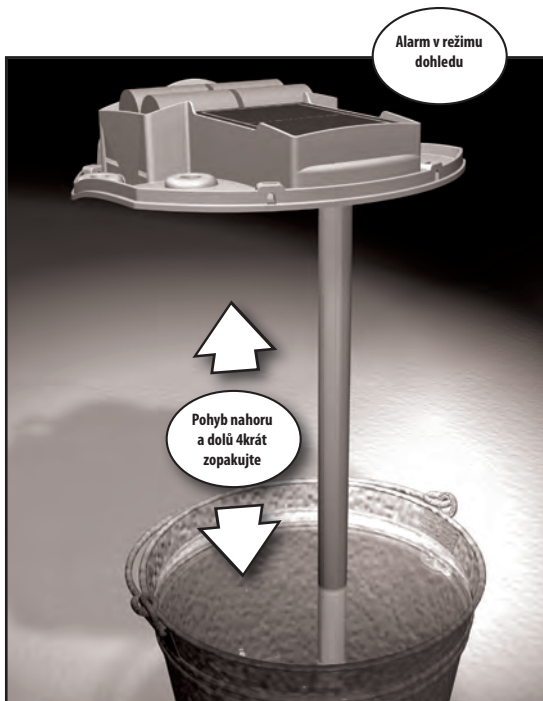


Výběr místa instalace

Abyste minimalizovali reakční dobu alarmu v případě pádu, je třeba zařízení Gre By VISIPOOL® připevnit doprostřed delší strany bazénu a musí mít celý bazén v přímém dohledu.

- alarm je konstruován tak, aby jej bylo možné připevnit na hranu bazénu (Zakřivení krytu odpovídá profilu klasických okrajů. Případné mezery lze kompenzovat pomocí rozpěrek.)

Bezpečnostní, výstražné a chybové signály musí být slyšitelné z domu nebo místa ubytování. Toto musí být během instalace ověřeno.

- Nainstalujte na místo trvalá upozornění, že je bazén a jeho okolí pod elektronickým dohledem.
- Zařízení Gre By VISIPOOL® instalujte minimálně jeden metr od recirkulačních vpustí, skimmerů, přepadů nebo jiného vybavení, které v bazénu vytváří hluk.
- Přístup do zóny ovládání (magnetického sektoru) zařízení VISIPOOL® udržujte volný a bez překážek.
- Alarm má stupeň ochrany IPX5. Není chráněn proti ponoření do vody.

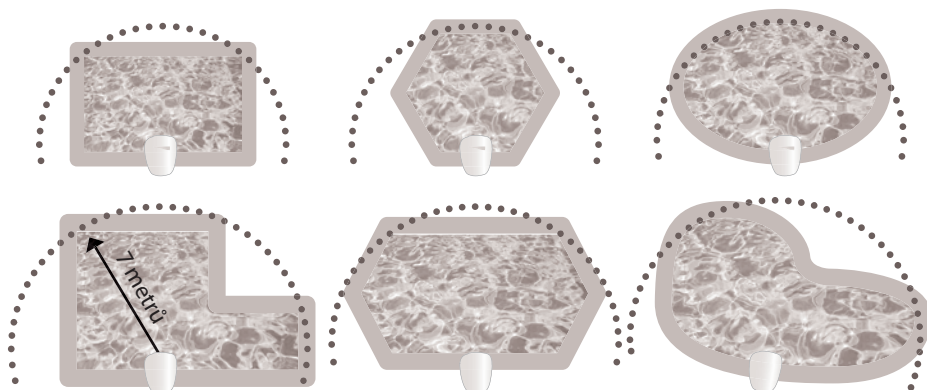

Instalace na okraj bazénu

Doporučujeme nechat instalaci a údržbu systému alarmu provádět profesionálem. V souladu s ustanoveními normy NF P90-307/A1 musí být zařízení Gre By VISIOPOOL® upevněno tak, aby je nebylo možné odmontovat pouze rukama. Alarm Gre By VISIOPOOL® musí být pevně přimontován k okraji bazénu. Alarm Gre By VISIOPOOL® je vybaven předvrtanými otvory a rozpěrkami pro jeho pevnou montáž k okraji bazénu (minimální šířka: 100 mm).

Ověřte, zda je podpěra (okraj bazénu, terasa apod.) skutečně stabilní, protože aby zařízení Gre By VISIOPOOL® fungovalo optimálním způsobem, nesmí být vystaveno vibracím.

Alarm musí montován ve vypnutém stavu s odstraněným krytem.

Umístěte alarm tak, aby se plunžrová trubice nacházela alespoň 5 mm od okraje bazénu. Alarm Gre By VISIOPOOL® byl konstruován tak, aby jej bylo možné připevnit k pevným okrajům o minimální šířce 100 mm.


• Z 6 dostupných upevňovacích bodů je nutné použít minimálně 4.

Abyste dosáhli co nejpevnější montáže, můžete se rozhodnout, zda rozpěrky (Q) použijete, nebo nepoužijete. Trubice snímače musí být umístěna vertikálně.


• Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky (pouze u betonových okrajů)

• Podložky z pěnové pryže (P) budou umístěny přímo pod kryt nebo pod rozpěrky, pokud budou použity.

• Našroubujte alarm na okraj bazénu pomocí 4 šroubů správné délky.

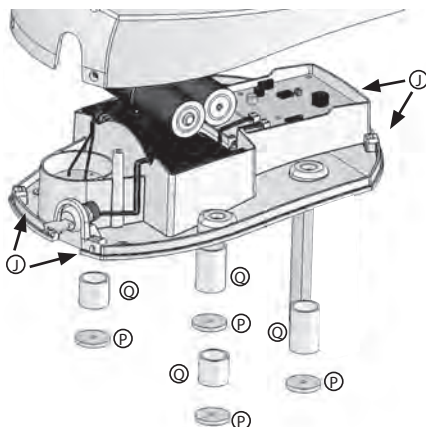

- Usadte kryt na místo a přiroubujte jej pomocí čtyř čtvercových matic (J) a čtyř ocelových šroubů 4 x 20 mm (K).
- Po instalaci proveďte kompletní test funkčnosti (podle popisu dále v tomto návodu).



Test fungování v bazénu:

Abyste mohli provést tento test, je třeba splnit následující podmínky:

- **alarm musí být připevněn na okraj bazénu**
- **Voda v bazénu musí být nehybná**
- **Musí uplynout více než dvacet minut od okamžiku, kdy poslední plavec opustil bazén**
- **Musí panovat bezvětří**

1. Zapněte filtrační systém bazénu.
2. Zapněte alarm otočením klíče.
3. Červená a zelená LED kontrolka bude střídavě blikat:
Zařízení Gre By VISIOPOOL® se právě nachází ve fázi kalibrace

4. Po uplynutí 3 sekund se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve několik PÍPNUTÍ: VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu plavání


5. Červená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By VISIOPOOL® nachází v režimu plavání

6. Po uplynutí méně než 15 minut se ze zařízení Gre By VISIOPOOL® ozve několik PÍPNUTÍ:
VISIOPOOL® se právě automaticky přepnul do režimu dohledu

7. Zelená LED kontrolka bliká, což signalizuje, že se zařízení Gre By VISIOPOOL® nachází v režimu dohledu.

8. Vhodte závaží o hmotnosti zhruba 8 kg o hustotě 1 do nejvzdálenějšího bodu od alarmu. Za účelem testu použijte následující model: použijte 4 pevně svázané 2litrové lahve (zcela naplněné).


9. Měla by se spustit siréna. Sirénu vypnete položením magnetu na příslušné místo nebo pomocí klíče.



PÍP PÍP PÍP



PÍP PÍP PÍP



PÍÍÍSK!

Poznámka: pokud alarm nedokáže rozpoznat pád ani za 12 sekund, může být nutné zkrátit plunžrovou trubici.

Pokud se ukáže, že je to nezbytné, zkracujte trubici vždy pouze o 2 cm, po každém zkrácení test zopakujte.

V každém případě se musí plunžrová trubice nacházet více než 14 cm pod hladinou vody.

Je také nutné vzít v úvahu možnost nízké hladiny vody v období jejího výrazného odpařování.



Výsledek testu	Platný	Akce
Pád je rozpoznán za méně než 12 sekund (maximum)	Ano	Zastavte sirénu
Rozpoznání pádu trvá déle než 12 sekund	Ne	Opakujte test nebo se obraťte na svého prodejce nebo na společnost ACIS.
Pád není rozpoznán	Ne	

Na konci testování se alarm Gre By VISIPOOL® automaticky vrátí do režimu dohledu, jakmile se voda v bazénu opět uklidní, což může trvat až 12 minut. Když se alarm přepne do režimu dohledu, několikrát rychle za sebou zapípá a červená LED kontrolka začne blikat.

Alkalické baterie

Třebaže výběru baterií věnujeme velkou péči, může se stát, že nepředpokládaný způsob skladování bude mít za následek oslabení jejich výkonu. Pokud jsou baterie slabé, budou se přibližně každých 45 sekund ozývat tři velmi rychlá zapípání, dokud baterie nevyměníte.

Při běžném používání (tedy bez nadměrně častého spouštění alarmu) vydrží baterie 2 roky.

Při výměně baterií vždy používejte baterie, které mají přesně stejné vlastnosti a výkon. Abyste neznečišťovali životnost prostředí, vraťte vybité baterie do příslušného recyklačního sběrného místa (místa sběru odpadu).

Provoz (používejte tabulku ovládání uvedenou na poslední stránce tohoto dokumentu).

Za běžného provozu je nezbytné vyjmout klíč.

Aby lidé mohli v bazénu plavat, musí se alarm VISIOPOOL® nacházet v režimu „plavání“ a červená LED kontrolka musí blikat.

Pokud bliká zelená LED kontrolka, můžete alarm do režimu „plavání“ přepnout umístěním magnetu na příslušné místo.

Změna režimu bude potvrzena pípnutím.

Po plavání se alarm VISIOPOOL® automaticky navrátí do režimu dohledu, pokud voda zůstane nehybná po dobu alespoň 2 minut.

Tento automatický návrat do režimu dohledu bude potvrzen několika pípnutími.

Mějte na paměti, že voda musí být nehybná po dobu 2 minut v kuse.

S přihlédnutím ke všem okolnostem může automatická aktivace režimu dohledu někdy trvat až 15 minut.

Během této doby je nutné zajistit zvýšený lidský dohled.

Rychlejší návrat do režimu dohledu je možné uspíšit umístěním magnetu na příslušné místo na dobu několika sekund.

Pokud se ale voda v bazénu stále příliš pohybuje, může alarm nuceně přepnutí do režimu dohledu odmítnout.

Některé systémy protiproudu brání automatické reaktivaci systému pro detekci ponoření.


Pokud se spustí siréna, když došlo k nehodě, začněte jednat okamžitě.

Zvuk sirény můžete vypnout umístěním magnetu na magnetickou plochu, případně ji můžete vypnout pomocí klíče.

Ve výchozím nastavení bude siréna znít nepřetržitě po dobu 2 minut, potom přerušovaně po dobu dalších 3 minut, potom se alarm automaticky přepne do režimu plavání.

Když se voda v bazénu příliš pohybuje, alarm se dvakrát krátce rozezní, pokud jednou pípně každých 45 sekund a LED kontrolky 3krát současně zablikají. Alarm se automaticky přepne do režimu plavání. Pípání můžete vypnout umístěním magnetu na magnetickou zónu.

Aby byla zaručena vaše maximální spokojenost s alarmem, seznamte se s ovládáním jeho spuštění/vypnutí.



Úplné zastavení*

Pokud chcete alarm Gre By VISIOPOOL® zastavit při vědomí rizika přerušení dohledu, otočte klíčem do polohy OFF (Vypnuto) a vyjměte klíč z klíčové dírky. Klíč uschovejte na bezpečné místo, které si snadno zapamatujete (například na háček technické místnosti bazénu).

Pokud chcete alarm deaktivovat na delší dobu, doporučujeme vyjmout baterie a uložit je na chladném suchém místě.

Až budete chtít alarm Gre By VISIOPOOL® znovu spustit, postupujte od bodu 1 těchto pokynů. Pokud budete mít nějaké problémy, obraťte se okamžitě na svého prodejce nebo na společnost ACIS.

**Pozor: v souladu s předpisem 2003-9 týkajícím se bezpečnosti bazénů vám připomínáme, že toto zařízení „musí být nainstalováno a upevněno trvale po celý rok“. Pokud dojde k utopení v situaci, kdy je zařízení Gre By VISIOPOOL® z jakéhokoli důvodu zcela zastaveno, neponese za takovou nehodu zodpovědnost výrobce ani prodejce zařízení.*

Varování:

MRÁZ – Pozor: Systém Gre By VISIOPOOL® nebude fungovat, pokud uvnitř snímače zmrzne voda, ani pokud je hladina vody v bazénu zamrzlá. V případě pochybností ohledně skupenství vody v trubici proveďte test fungování alarmu.

ZPŮSOBILOST K PROVÁDĚNÍ ZÁSAHŮ – Jediným zásahem, který je uživatel s ohledem na vykonávání servisních prací a údržby tohoto spotřebiče, oprávněn provádět, je výměna baterií. S žádostí o jakýkoliv jiný zásah se obraťte na svého prodejce nebo na společnost ACIS.

KONTROLY – Pravidelně ověřujte správné fungování zařízení Gre By VISIOPOOL® prováděním testů aktivace alarmu popsanych v pokynech.

Výsledky těchto testů si poznamenávejte na příslušném listu těchto pokynů.

V případě poruchy zamezte osobám v přístupu k bazénu, okamžitě informujte svého prodejce, případně společnost ACIS, a nechte si zařízení opravit.

List na záznamy testů naleznete na straně 16 těchto pokynů.

Doplňující informace

Právní informace:

Zákon č. 2003-9 a příslušný prováděcí předpis č. 2003 1389 byly přijaty v reakci na rostoucí počet nehod a utopení v soukromých bazénech pro soukromé nebo kolektivní využití.

Tyto zákony stanoví následující:

Od 1. ledna 2004 musí být každý nový soukromý otevřený zapuštěný bazén pro soukromé nebo kolektivní používání vybaven standardizovaným bezpečnostním zařízením.

Od tohoto data platí, že výrobce takového bazénu nebo osoba provádějící jeho instalaci musí majiteli bazénu dodat technický list, ve kterém je požadované zařízení uvedeno.

V případě trvalé nebo dočasné změny vlastnictví alarmu Gre By VISIOPool® zajistíte, aby měl nový majitel ve vlastnictví veškerou dokumentaci, která byla se spotřebičem dodána v okamžiku první instalace, v případě potřeby i včetně originálního obalu.

Majitelé otevřených zapuštěných bazénů pro soukromé nebo kolektivní používání instalovaných před 1. lednem 2014 musí mít svůj bazén vybavený bezpečnostním zařízením do 1. ledna 2006.

V případě sezónního pronájmu ubytovacích prostor musí být standardizované bezpečnostní zařízení nainstalováno před 1. květnem 2004.

Je nezbytné trvat na aktivním dohledu ze strany rodičů.

Informace týkající se alarmu Gre By VISIOPool®

Systém alarmu Gre By VISIOPool® nepředstavuje náhražku zdravého rozumu ani zodpovědnosti jednotlivce.

Také nepředstavuje náhražku dohledu rodičů a/nebo zodpovědných dospělých osob, tyto osoby stále představují nezbytný faktor v rámci ochrany dětí (zejména pak dětí mladších 5 let).

Zařízení Gre By VISIOPool® je systém alarmu určený pro otevřené zapuštěné bazény pro soukromé nebo kolektivní využití, který upozorňuje na nebezpečnou situaci (nebo hrozící nebezpečnou situaci).

Když se spustí alarm, je nezbytný rychlý zásah zodpovědné dospělé osoby (do 3 minut).

Zařízení je určeno k instalaci do bazénů o maximálních rozměrech 12 x 5 m (dosah: 7 metrů). Navíc doporučujeme bazén vybavit dodatečnými ochrannými opatřeními, která splňují francouzskou normu NF P90-307/A1.

Uživatel, který vypne signál alarmu, musí mít na paměti, že jej musí nahradit lidský dohled.

Když se ozve signál, je nezbytné zareagovat.

Nejběžnější dohled ze strany rodiče nebo zodpovědné dospělé osoby je vyžadován v intervalu mezi ukončením plavání a opětovnou aktivací režimu dohledu.

Aby došlo ke zkrácení tohoto mezdobí, je tento režim také možné aktivovat přiložením magnetu k magnetickému bodu.

Když doplavete, vypněte systém protiproudu, aby bylo možné režim dohledu opět aktivovat.

Prodejce ani výrobce alarmu Gre By VISIPOOL® neponese v žádném případě zodpovědnost v případě utopení dítěte, závislé osoby, dospělé osoby nebo zvířete. Instalace systému alarmu nesmí vést k omezení bdělosti ani se tento systém nesmí v žádném případě stát náhražkou aktivního dohledu u bazénu a v jeho okolí. Stejně jako všechna ostatní bezpečnostní zařízení nebo vybavení představuje tento systém alarmu dodatečný nástroj, který je třeba používat v případě momentální absence dohledu.

Bezpečnostní rady:

1 – Provádějte dohled a reagujte!

- Dohled nad dětmi musí být důsledný a neustálý.
- Určete jednu osobu, která bude zodpovědná za bezpečnost.
- Pokud bazén používá mnoho osob, posilte dohled.
- Naučte své děti co nejdříve plavat.
- Než se ponoříte do vody, namočte si krk, ruce a nohy.
- Naučte se postupy používané při záchraně, zejména pak ty, které se vztahují k dětem.
- Zakažte skákání do vody v přítomnosti malých dětí.
- Zakažte běhání a dovádění u okraje bazénu.
- Dětem, které neumí dobře plavat, nedovolte vstupovat do bazénu bez doprovodu nebo bez plavací vesty.
- Nenechávejte hračky bez dozoru v bazénu nebo v jeho blízkosti.
- Vodu udržujte neustále čistou a bez předmětů.
- Produkty pro péči o vodu udržujte mimo dosah dětí.
- Některé systémy protiproudu brání automatické reaktivaci systému pro detekci ponoření.
- Některé čistící roboty, které se potápějí, nejsou kompatibilní se systémem rozpoznání ponoření.
- Proveďte všechna nezbytná opatření, aby děti mladší 5 let neměly přístup do bazénu, když se ozve zvuková signalizace závady, a to do doby, než bude zařízení opraveno.

2 - Připravte si následující:

Dostupný telefon v blízkosti bazénu, abyste nenechávali děti bez dozoru, když jej budete používat.

Gumový kruh a tyč v blízkosti bazénu.

Stačí vyměnit baterie. To je třeba učinit po zahájení sezóny.

3 - V případě nehody:

Oběť nehody co nejdříve dostaňte mimo vodu.

Zabraňte následným nehodám: Vyzvěte plavce, aby opustili bazén, aby nedošlo k panice, a udržujte je mimo bazén.

Upozorněte: Okamžitě zavolejte nebo upozorněte nouzové služby. Pomáhejte:

Řiďte se pokyny, které vám byly sděleny.

Svlékněte mokré oblečení a nahradte je suchým.

Zapamatujte si telefonní čísla nouzových služeb a vyvěste je v blízkosti bazénu.

Čísla dostupná z pevné linky:

Hasiči


Lékařská záchranná služba

Čísla dostupná ze všech telefonů:

Evropské nouzové číslo 112

Regionální centra pro případy otrav

OVLÁDACÍ PANEL

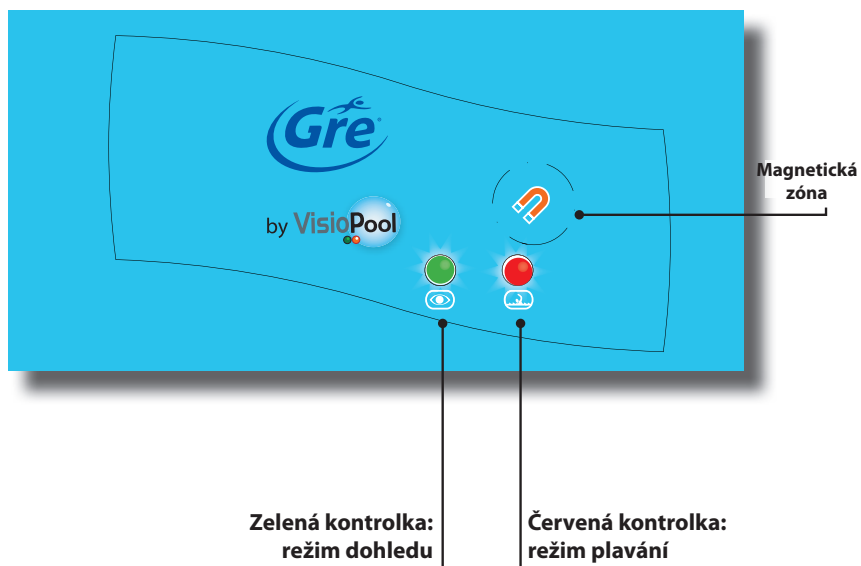

15, rue des Marais - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU - FRANÇA

 **N° Indigo** **0 820 366 150**

0,118 € TTC / MN