

ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ




D	KÓD	REF.	DN	PN	C	H	E
75	23312	05 65 075 RA	65	10	40	20	129
90	23313	05 65 090 RA	80	10	52	20	144
110	23314	05 65 110 RA	100	10	70	23	164
125	23315	05 65 125 RA	110	10	83	25	170
140	23316	05 65 140 RA	125	10	92	24	195
160	23317	05 65 160 RA	150	6	112	26	220
200	23318	05 65 200 RA	175	6	139	28	247
225	23319	05 65 225 RA	200	6	150	34	275

PARAMETRY

pracovní tlak při provozu s vodou 20°C teplou:

- D75 - D140 (2 1/2" - 5") PN 10 bar (150 p.s.i.)

- D160 - D225 (6" - 8") PN 6 bar (90 p.s.i.)

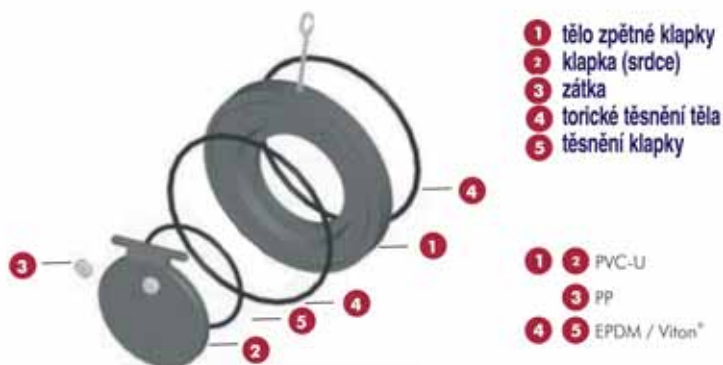


Montáž

1. Zpětné přírubové klapky používejte pouze s přírubami a potrubím PN 10 dle normy DIN (nelze použít potrubí PN 6 nebo jiné, protože má slabší stěnu a jiný vnitřní průměr - způsobuje ulomení srdce klapky).

2. Zpětná přírubová klapka nesmí být nainstalována v kratší vzdálenosti od čerpadla než je 5násobek průměru výtlaku čerpadla.

3. Zpětné přírubové klapky lze nainstalovat buď vertikálně ve směru proudění vody směrem nahoru nebo horizontálně tak, aby středící šroub byl nahoru.

4. Pro správné fungování klapky je nutné ji přesně vyrovnat s lemovými kroužky přírub!!!



ROZMĚRY

D	C	H	E	M x L
mm	mm	mm	mm	mm
75 / 2 1/2"	40 1.57	20 0.79	129 5.08	16x120 0.63x4.72
90 / 3"	52 2.05	20 0.79	144 5.67	16x120 0.63x4.72
110 / 4"	70 2.76	22 0.87	164 6.46	16x120 0.63x4.72
125 / 4 1/2"	83 3.27	25 0.98	170 6.69	16x130 0.63x5.12
140 / 5"	92 3.62	24 0.94	195 7.68	16x130 0.63x5.12
160 / 6"	112 4.41	26 1.02	220 8.66	20x160 0.79x6.30
200 / 7"	139 5.47	28 1.10	247 9.72	20x160 0.79x6.30
225 / 8"	150 5.91	34 1.34	275 10.83	20x160 0.79x6.30

