




Osvětlení, protiproudy a vodní atrakce

Protiproudá zařízení



Dvojitá tryska s obdélníkovým čelním krytem z bílého plastu

Obsahuje: ozdobný čelní kryt z bílého plastu, trysku s upevňovacími prvky, pneumatické tlačítko a ovladač přísávání vzduchu. Kombinace plastu a nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Vnější rozměry: 345 x 445 x 200 mm.

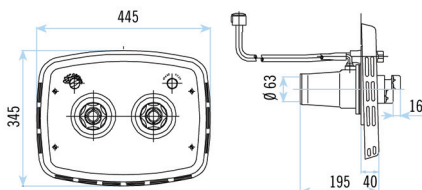


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
11508	1	7,0	0,065



Přidrzná madla ke dvojité trysce

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), 1 pár. Vnější rozměry: Ø 28 x 428 x 100 mm




Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
05557	1	1,9	0,01




Instalační krabice protiproudu ke dvojité trysce

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), přímo lze použít v betonovém bazénu z vodostavebního betonu, se sadou kód 05558 i v prefabrikovaném nebo fóliovém bazénu, dodávána včetně těsnících zátek a 2 instalačních hadic délky 3 m. Vnější rozměry: 312 x 400 x 240 mm.




Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
05555	1	11,4	0,06




Sada těsnění pro instalaci v prefabrikovaném nebo fóliovém bazénu

Příruba z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), 2 plastová těsnění a nerezové šrouby, k instalační krabici kód 05555.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
05558	1	1,35	0,01



Masážní hadice

Bajonetové připojení do všech trysek protiproudu, kromě trysky oválné A-035, Marlin XS a 65489. Délka masážní hadice 1,5 m.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00247	1	1,22	0,01

