

# Plachty, navijáky a automatické zakrytí bazénu

- 362 • Plovoucí plachty bublinkové
- 363 • Navijáky plachet
- 366 • Automatické zakrytí bazénu



## Plovoucí plachty bublinkové



**Bublincová fólie modrá**



**Bublincová fólie modro - černá**

### Model BULLES 400 µm - modré barvy

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
<b>Tvar bazénu</b>						
Bez obšívky	Standardní rozměr	09296	-	-	-	229
	Nestandardní rozměr	06213	-	-	-	263
	Libovolný tvar	06214	-	-	-	332
Model Luxe	Standardní rozměr	09295	-	-	-	263
	Nestandardní rozměr	03974	-	-	-	311
	Libovolný tvar	03975	-	-	-	374

### Model BULLES 400 µm - modro - černá

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
Model Luxe	Standardní rozměr	16185	-	-	-	329
	Libovolný tvar	11483	-	-	-	401
<b>cena za 1 m<sup>2</sup></b>						

### Úpravy bublinkové fólie

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
Výřez pro rovné schodiště		06215	-	-	-	1.775
Výřez pro románské schodiště		06217	-	-	-	1.980
Výřez pro jiná schodiště		06218	-	-	-	2.195
Výřez pro schůdky		03976	-	-	-	1.523
Další oko z poniklované mosazi		04001	-	-	-	39
Další oko plastové		05731	-	-	-	34

### Model BULLES ECO 400 µm - modré barvy v rolích a metrži

role 3,00 x 50 m = 150 m <sup>2</sup>	09296300	role	-	-	27.248	
role 3,50 x 50 m = 175 m <sup>2</sup>	09296350	role	-	-	31.789	
role 4,06 x 50 m = 203 m <sup>2</sup>	09296414	role	-	-	37.057	
metráž šíře 3,00 m	09296300M	b.m	-	-	571	
metráž šíře 3,50 m	09296350M	b.m	-	-	666	
metráž šíře 4,06 m	09296414M	b.m	-	-	785	

### TECHNICKÉ ÚDAJE Izometrická plovoucí bublinková fólie

Složení materiálu	speciální polyethylen
Spojování fólie	sváření ultrazvukem
Okraje	lemování šité z polyethylenu
Bez obšívky	jen rozměr bez ok a obšívky
Model Luxe	oka, obšívka po celém obvodu
Upevnění	oka v rozích delší strany
	oka přibližně každých 65 cm kratší strany
Materiál ok	poniklovaná mosaz
Balení plachty	ochranná fólie a kartonová krabice + instrukce

## Navijáky plachet

### Naviják ECO - Středová teleskopická tyč Ø 80 mm

Teleskopická profilovaná středová tyč z eloxovaného hliníku Ø 80 mm.

Nejlevnější na trhu

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)	
délka 4 - 5,5 m	38741	1	8	0,054	3.099	
délka 5 - 6,6 m	38742	1	11	0,067	4.867	

Držáky nejsou v dodávce středové tyče.



### Naviják ECO - Mobilní držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T", z nichž je jeden s koly a druhý bez kol, včetně navijacího kola s otočným madlem, brzdou a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Nejlevnější na trhu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)	
37155	1	6,8	0,035	2.799	

Středová tyč není v dodávce držáků.  
Pásky jsou vždy v dodávce držáků.



### Středová tyč z eloxovaného hliníku Ø 100 mm


	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Pevná tyč délky 4,5 m	07622	1	12,0	0,059	6.067	
Pevná tyč délky 5,5 m	07623	1	14,3	0,071	7.002	
Pevná tyč délky 6,6 m	07624	1	17,4	0,084	8.129	
Teleskopická tyč 4 - 5,5 m	07625	1	12,8	0,054	7.777	
Teleskopická tyč 5 - 6,6 m	07626	1	15,5	0,067	8.800	

Lze nabídnout i jiné délky.


Držáky nejsou v dodávce středové tyče. Objednávejte zvlášť.



Pevná tyč

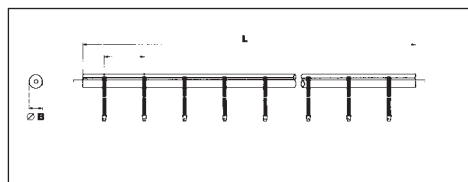

Teleskopická tyč

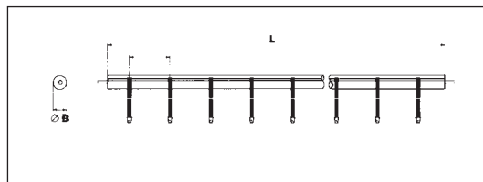

Kód	L (m)	Ø B (mm)	Počet pásek
07622	4.5	100	8
07623	5.5	100	8
07624	6.6	100	10

Kód	L (m)	Ø B (mm)	Počet pásek
07625	4.0 - 5.5	95/100	8
07626	5.0 - 6.6	95/100	8

Pásky jsou vždy v dodávce držáků.



## Navijáky plachet


### Pevné držáky z nerezové oceli



2 přenosné držáky ve tvaru "T" bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
07631	1	4,8	0,035	4.875

Středová tyč není v dodávce držáků.

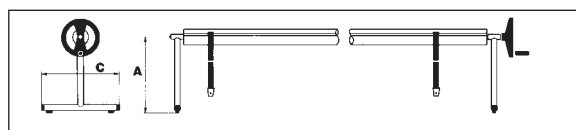

Kód	A (mm)	C (mm)
07631	500	514




### Mobilní držáky z nerezové oceli

2 přenosné držáky ve tvaru "T", z nichž je jeden s koly a druhý bez kol, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
07628	1	7,2	0,035	6.148

Středová tyč není v dodávce držáků.

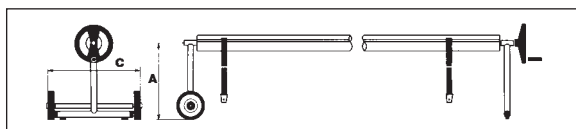

Kód	A (mm)	C (mm)
07628	500	650




### Držáky s přírubou

2 držáky s regulovatelnou výškou od 500 do 800 mm a přírubami pro upevnění do podlahy, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
07629	1	7,2	0,029	5.723

Středová tyč není v dodávce držáků.

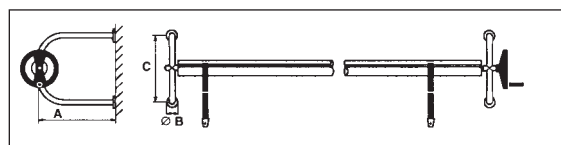


Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500


## Navijáky plachet

### Držáky k připevnění na zeď

2 držáky s přírubami pro upevnění na zeď, včetně navijecího kola s otočným madlem a 8 páskami pro uchycení plachty. Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
07630	1	6,6	0,087	5.642 

Středová tyč není v dodávce držáků.

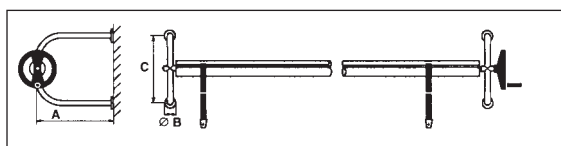

Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500



### Naviják plachet pro veřejné bazény max. rozměrů 12,5 x 25 m - Borna

Naviják slouží k navinutí plachty (bublínkové nebo pěnové) bazénu maximálních rozměrů 12,5 x 25 m. Vzdálenost mezi tyčí navijáku a okrajem bazénu musí být co nejkratší, aby se zabránilo zvýšenému opotřebení plachty při jejím kontaktu s podlahou (bazénovým lemem).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
38734	1	-	-	415.959

Technické údaje:

- elektomotor 250 Nm, 24 V
- pevná tyč navijáku průměru 300 mm z nerezové oceli
- termoplastická ložiska s kuličkami z nerezové oceli
- držáky s ochrannou vrstvou z tepelně tvarovaného ABS
- dálkové ovládání a klíč



### Naviják plachet pro veřejné bazény max. rozměrů 15 x 25 m dvojitý

Naviják slouží k navinutí plachty (bublínkové nebo pěnové) bazénu maximálních rozměrů 15 x 25 m. Vzdálenost mezi tyčí navijáku a okrajem bazénu musí být co nejkratší, aby se zabránilo zvýšenému opotřebení plachty při jejím kontaktu s podlahou (bazénovým lemem).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

do šíře 6,03 m, délka max. 25 m

**41441**    1    -    -    **396.278**

do šíře 8,03 m, délka max. 25 m

**41442**    1    -    -    **528.424**

Technické údaje:

- dva tubulární elektomotory 120 Nm, 24 V
- dvě hliníkové tyče navijáku
- šest koleček
- dálkové ovládání a klíč



**'10**  
NOVINKA

## Automatické zakrytí bazénu

### Automatická zakrytí bazénu

Nabízíme automatická zakrytí bazénu francouzského výrobce AstralPool. Provedení nad hladinou (pro již postavené bazény) i pod hladinou (pro nové bazény) lze dodat pro šířku bazénu 4 až 8 m a délku do 15 m. **Ceny na vyžádání.**

10 mm



20 mm



30 mm



**model Carlit**



**model Carlit solar**



**model Vallespir**



**model Narbonne**



**model Narbonne solar**

