

## Monobloky s pískovým filtrem

### Monoblok XPERT TOP

Filtrační monoblok XPERT s horním ovládacím **ventilem TOP** a jednofázovým samonasávacím čerpadlem P-XPERT se zachycovačem hrubých nečistot, s průhledným víkem a to vše na podstavci. Součástí balení manometr, vypouštění vody a odvzdušňovací ventilek. Maximální doporučená filtrační rychlost 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. **Maximální tlak 2 kg/cm<sup>2</sup>. Filtrační náplň není součástí dodávky filtru.**

Připojení hadicích Ø 38 mm u modelu M00504, M00505. Připojení D50 mm u modelu M00507 a M00661.



M00504



M00505





M00507



M00661


Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m <sup>3</sup> /h)	Čerpadlo (kód)	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m <sup>3</sup>	Dop. MC bez DPH (Kč)
300	4	P-XPERT 4	25	M00504	1	12	0,10	7.003
400	6	P-XPERT 6	50	M00505	1	14	0,23	8.292
500	9	P-XPERT 10	100	M00507	1	21	0,35	11.672
500	9	P-XPERT 14	100	M00661	1	—	0,35	14.323



Splňuje normu EN 16713-01

		monoblok XPERT Top			
		M00504	M00505	M00507	M00661
Filtr	Průtok (m <sup>3</sup> /h)	4	6	9	11
	A (mm)	640	760	870	870
	B (mm)	520	830	830	830
	ØC (mm) (vnitřní)	300	400	500	500
	ventil TOP	5-ti cestný	5-ti cestný	6-ti cestný	6-ti cestný
	Písek křemičitý (kg)	25	50	100	100
Čerpadlo	Délka D (mm)	415	420	420	447
	Délka E (mm)	200	200	200	192
	Připojení ØF	38	38	1½"	1½"
	Výška G (mm)	107	107	107	130
	ØH (mm)	125	125	125	130
	Výška I (mm)	180	180	180	180
	Napětí (V)	230	230	230	230
	Proud (A)	0,7	1,5	2,5	3,5
	Příkon (W)	150	340	600	660
	Max. pracovní tlak (kg/cm <sup>2</sup> )	2	2	2	2
Váha netto (kg)	12	14	21	25	
Objem balení (m <sup>3</sup> )	0.10	0.23	0.35	0.35	

Výkonové křivky P-XPERT

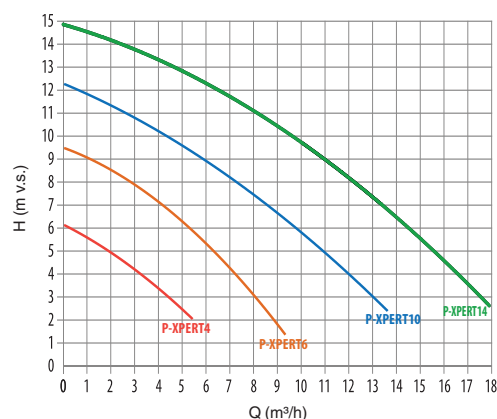

P-XPERT 4, 6 a 10

P-XPERT 14

