



Příslušenství k bazénovým dráhám



Napínací lanka k bazénovým drahám

Nerezová ocel AISI-304 (ČSN 17.240).

Ceny za 1m

Z polyesteru Ø 7 mm

Z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346)
potažené plastem Ø 4 x 6 mm
dle DIN 3055

Lanko BCN03 z nerezové oceli
Ø 6 mm bez potahu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00210	110 m.	2,0	0,090
00211	—	0,1	0,001
28808	—	—	—

Odrázové panely



Odrázový panel

Z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), mřížka z polypropylenu, výška 300 mm.



Šíře 2 m
Šíře 2,5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00137	1	13,6	0,040
00138	1	16,5	0,051




Držák

Z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), bez kotvení kód 00141 nebo 00142.
Při objednávce uveďte rozměr H a L a typ přelivového kanálku.

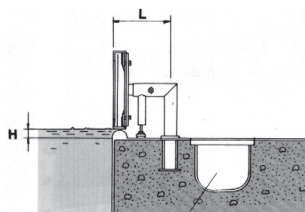


TYP ZURICH-WIESBADEN

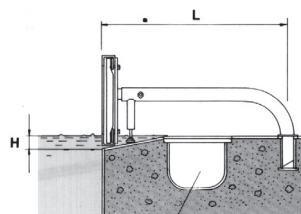

FINSKÝ TYP PŘELIVU

USPOŘÁDÁNÍ KOTVENÍ PŘI KOTĚ L MENŠÍ NEŽ 500 mm

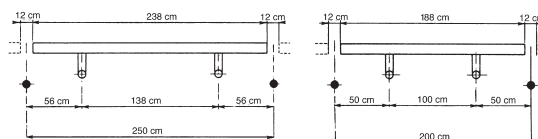

USPOŘÁDÁNÍ KOTVENÍ PŘI KOTĚ L VĚTŠÍ NEŽ 500 mm

