


Bazénová fólie

Jako nejvhodnější materiál pro zajištění nepropustnosti veřejných bazénů Skypool se osvědčila fólie z PVC-P armovaná polyesterovou tkaninou. Tloušťka fólie je 1,5 mm a pokládá se přímo na místě za využití svařovacích automatů. Fólii je možné dodat v několika barvách. Výhodou je její odolnost UV záření, snadné čištění, odolnost proti otěru a stálost.

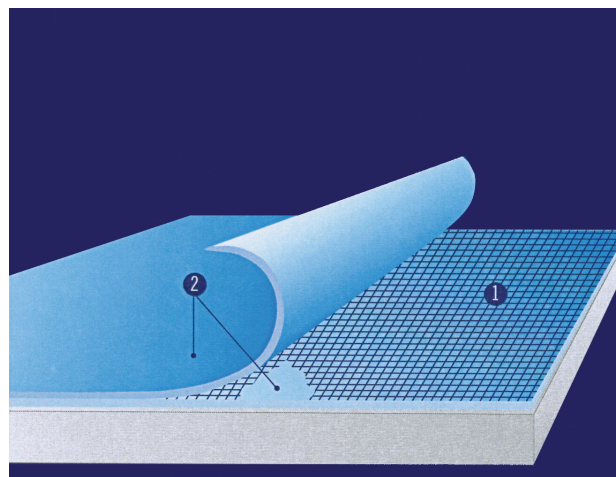

- 1 Polyesterová tkaná mřížka zpevňující fólii
- 2 Vysoce odolná PVC vrstva

Pokládka fólie

V bazénech Skypool Commercial Pools se fólie pokládá v rolích, které jsou termicky svařovány mezi sebou, čímž se docílí nepropustnosti i pěkného vzhledu. Fólie se vždy začíná pokládat vně přelivového kanálu tak, aby nikdy nedošlo ke kontaktu galvanizovaného panelu s vodou v bazénu. Tímto způsobem se zamezí možným únikům vody při pohybu panelů, při chybném spojení nebo při chybném utěsnění panelů jiných konstrukcí.

Všechny osazovací prvky bazénu jsou vybaveny přírubami a těsněními, které zabrání možným netěsnostem.

Sací a recirkulační trysky

Všechny modely, tvary a hloubky **Skypool Commercial Pools** se osazují recirkulačními tryskami umístěnými na dně nebo boční stěně bazénu. Vždy se ovšem doporučuje umístit trysky na dně, aby byla zajištěna homogenní výměna přefiltrované vody a její fyzikální i chemické parametry. Umístění trysek na dně společně s přelivovým kanálem umožňuje rovnoměrnou výměnu vody v celém objemu bazénu.

Pro automatickou kontrolu a regulaci chemického ošetření vody je třeba nainstalovat do bazénu sací trysku. Sací tryska navržená pro Skypool Commercial Pools je vyrobená z ABS plastu a splňuje evropskou bezpečnostní normu - otvory v mřížce nejsou většího průměru než 8 mm.