



Čerpadla odstředivá plastová



Čerpadlo Colorado 3.000 ot./min.

Plastové čerpadlo z polypropylenu vyztuženého skelným vláknem určené pro velké bazény, zachycovač opatřen průhledným víkem, koš zachycovače z nerez. oceli, bronzové oběžné kolo, hřídel z nerez. oceli, el. krytí motoru IP-55.

Připojení na sání i výtlaku Ø 90

Čerpadlo se zachycovačem hrubých nečistot (IE2)

Výkon 5,50 kW Δ 400 / Υ 690 V	44709-100	1	57	0,252
Výkon 7,40 kW Δ 400 / Υ 690 V	44711-100	1	68	0,252
Výkon 9,20 kW Δ 400 / Υ 690 V	44713-100	1	72	0,252

Čerpadlo bez zachycovače hrubých nečistot (IE2)

Výkon 5,50 kW Δ 400 / Υ 690 V	44717-100	1	50	0,166
Výkon 7,40 kW Δ 400 / Υ 690 V	44719-100	1	61	0,166
Výkon 9,20 kW Δ 400 / Υ 690 V	44721-100	1	65	0,166

Čerpadla s motory s účinností IE3 na vyžádání.



Napětí 230 V má povolené rozpětí 220 - 240 V


Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V

Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V


Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Υ / Δ .

Kód	44709-300	44711-300	44713-300	44717-300	44719-300	44721-300
P2 (HP)	7,5	10	12,5	7,5	10	12,5
P2 (kW)	5,5	7,4	9,2	5,5	7,4	9,2
A (mm)	375	375	375	255	255	255
B (mm)	255	255	255	255	255	255
Ø C (mm)	110	110	110	110	110	110
D (mm)	405	405	405	105	105	105
E (mm)	470	470	470	—	—	—
F (mm)	330	330	330	330	330	330
G (mm)	200	200	200	200	200	200
H (mm)	535	535	535	470	470	470
L (mm)	840	910	955	530	600	645


Rozměry

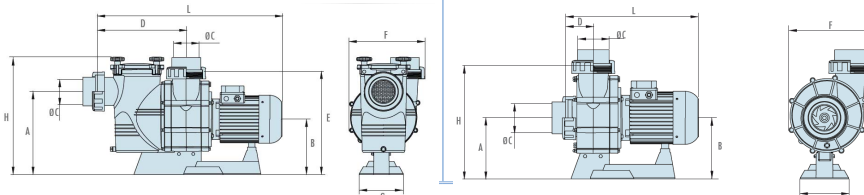

Výkonové křivky čerpadla Colorado bez zachycovače hr. nečistot

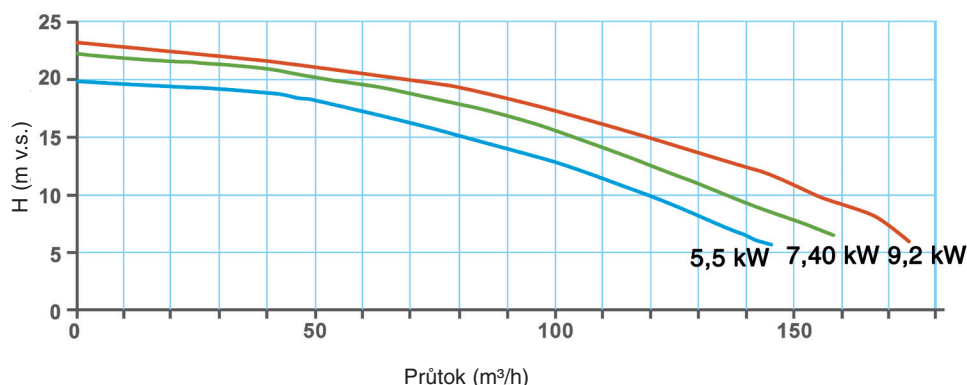

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy

