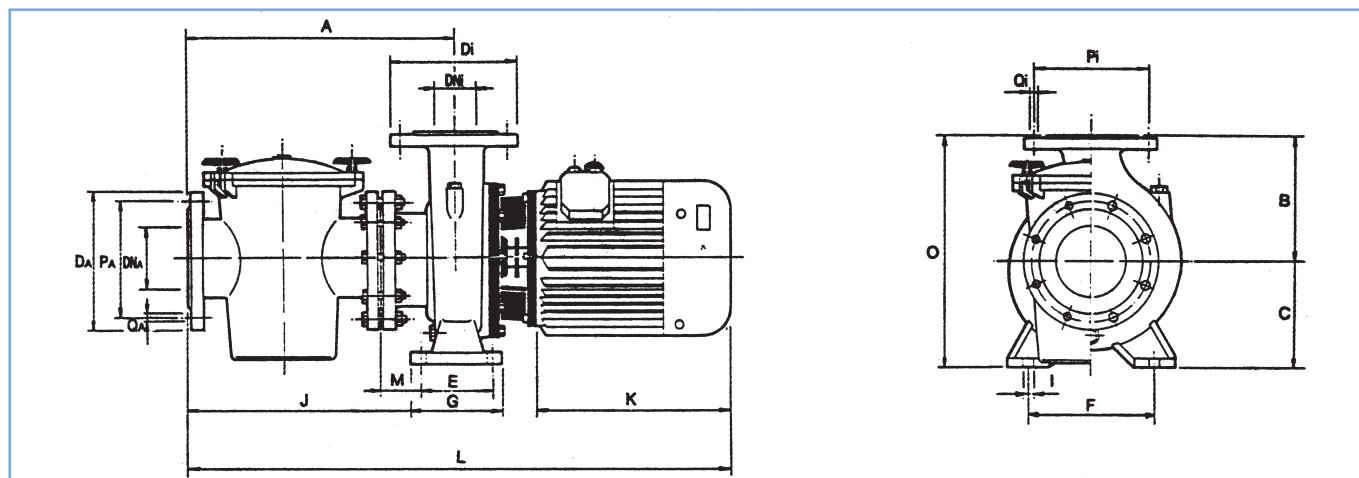


Odstředivá čerpadla litinová

Technické údaje

Kód	Napětí (V)	Proud (A)		Výkon (P2)		Připojení sání (mm)					Připojení na výtlačku (mm)				
		III 230 V	III 400 V	kW	HP	DA	DN _A	PA	QA		Di	DN _i	Pi	Qi	
									N.°	Ø				N.°	Ø
01193	230/400	9	5,2	2,2	3	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
01195	400/690	—	7	2,95	4	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
01197	400/690	—	9,1	4	5,5	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
01199	400/690	—	9,1	4	5,5	220	100-4"	180	8	18	220	100-4"	180	8	18
01201	400/690	—	11	5,5	7,5	220	100-4"	180	8	18	220	100-4"	180	8	18
01203	400/690	—	15	7,5	10	220	100-4"	180	8	18	220	100-4"	180	8	18
01205	400/690	—	22	8,7	12,5	250	125-5"	210	8	18	220	100-4"	210	8	18
01207	400/690	—	22,5	11,04	15	250	125-5"	210	8	18	250	125-5"	210	8	18

Kód	Výkon (P2)		Rozměry (mm)											
	kW	HP	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	O
01193	2,20	3	485	180	160	70	212	100	14	435	245	888	65	340
01195	2,95	4	485	180	160	70	212	100	14	435	245	888	65	340
01197	4	5,5	485	180	160	70	212	100	14	435	273	920	65	340
01199	4	5,5	487	205	160	95	187	125	14	425	273	940	55	365
01201	5,5	7,5	487	205	160	95	187	125	14	425	315	976	55	365
01203	7,5	10	487	205	160	95	187	125	14	425	315	976	55	365
01205	8,7	12,5	487	205	160	95	187	125	14	425	355	1016	55	365
01207	11,04	15	517	233	181	95	187	125	14	455	355	1029	70	365