


Odstředivá čerpadla litinová

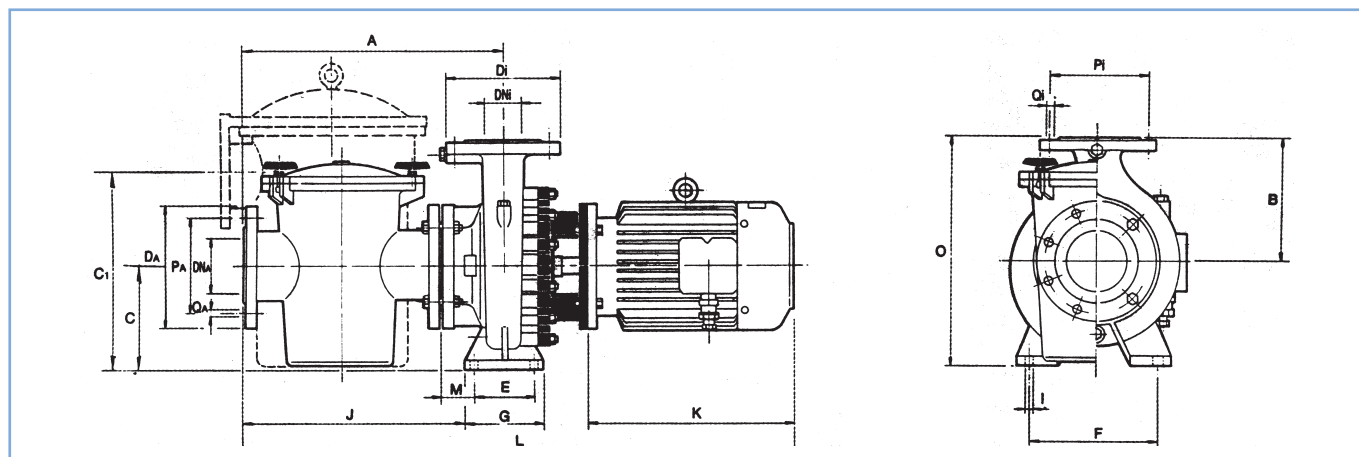

Technické údaje

Kód	Napětí (V)	Proud (A)		Výkon (P2)		Připojení sání (mm)					Připojení na výtlačku (mm)				
		III 230 V	III 400 V	kW	HP	DA	DN _A	PA	Q _A		Di	DNi	Pi	Qi	
									N.°	Ø				N.°	Ø
01208	230/400	9,8	5,7	2,20	3	185	65-2½"	145	8	18	165	50-2"	125	4	18
01210	400/690	—	7	3	4	200	80-3"	160	8	18	185	65-2½"	145	4	18
01212	400/690	—	9,7	4	5,5	200	80-3"	160	8	18	185	65-2½"	145	4	18
01216	400/690	—	12,3	5,5	7,5	220	100-4"	180	8	18	200	80-3"	160	8	18
01218	400/690	—	16,4	7,5	10	220	100-4"	180	8	18	200	80-3"	160	8	18
01220	400/690	—	19	9,20	12,5	250	125-5"	210	8	18	220	100-4"	180	8	18
01222	400/690	—	24	11	15	250	125-5"	210	8	18	220	100-4"	180	8	18
* 01224	400/690	—	32	15	20	285	150-6"	240	8	22	250	125-5"	210	8	18
* 01226	400/690	—	39	18,40	25	285	150-6"	240	8	22	250	125-5"	210	8	18

Kód	Výkon (P2)		Rozměry (mm)												
	kW	HP	A	B	C	C1	E	F	G	I	J	K	L	M	O
01208	2,20	3	482	200	160	—	70	212	100	14	432	270	880	94	360
01210	2,95	4	482	225	180	—	95	250	125	14	419	310	880	50	405
01212	4	5,5	484	253	196	—	120	280	162	18	403	333	967	34	449
01214	7,5	7,5	484	253	196	—	120	280	162	18	403	410	1.044	39	449
01218	7,5	10	514	282	193	—	120	315	162	18	433	450	1.112	69	486
01220	9,20	12,5	522	280	224	—	120	315	162	18	441	450	1.128	77	504
01222	11	15	522	280	224	—	120	315	162	18	441	490	1.188	77	504
* 01224	15	20	747	356	225	507	120	315	158	18	668	520	1.438	87	611
* 01226	18,40	25	747	356	225	507	120	315	158	18	668	555	1.473	87	611

* Se zachycovačem 37 I