



Zachycovače hrubých nečistot



Zachycovač z polyesterového sklolaminátu o objemu 60 l s vizorem

Příruby odvrtané dle normy DIN-2501, uzavírací spona, vypouštěcí zátka, max. tlak 1,5 kg/cm².

Objem 60 l

Připojení Ø 160

Připojení Ø 200


Připojení Ø 225

Zachycovač 6"

Zachycovač 8"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
15650	1	37	0,350
15651	1	37	0,350
15652	1	37	0,350
15653	1	37	0,350
15654	1	37	0,350

Zachycovače z polyesterového sklolaminátu o objemu 60 l.

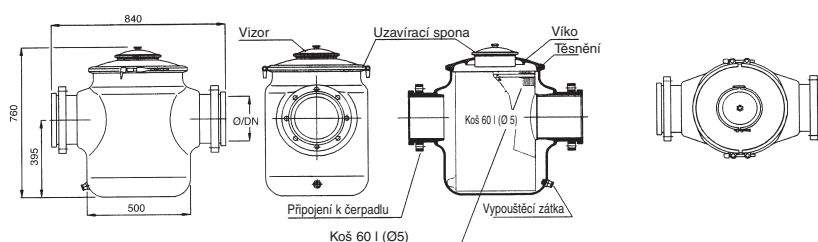

Zachycovač k čerpadlu KIVU®

Příruby dle normy DIN-2501. Objem 25 l. Rychlouzavěrné víko, košík z polypropylenu - velikost mezery mřížky 6 x 5 mm. Vypouštěcí zátka. Maximální pracovní tlak 1,5 bar.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
56733	1	9,9	0,15



Litínový zachycovač hrubých nečistot Aral

Litínové příruby odvrtané dle normy DIN-2501, koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), max. pracovní tlak 2,5 kg/cm².

Objem 11 l

Příruby DN 65 (2½") — DN 65 (2½")

*Příruby DN 80 (3") — DN 80 (3")

Příruby DN 100 (4") — DN 100 (4")

Příruby DN 125 (5") — DN 125 (5")

Příruby DN 80 (3") — DN 65 (2½")

Příruby DN 100 (4") — DN 80 (3")

Příruby DN 125 (5") — DN 100 (4")

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
20026	1	35	0,051
20028	1	35	0,051
20029	1	35	0,051
20030	1	35	0,051
20031	1	35	0,051
20032	1	35	0,051
20033	1	35	0,051



* rozdíl je uveden v tabulce s technickými údaji na následující straně.