



Zachycovače hrubých nečistot



Nerezový zachycovač hrubých nečistot

Plášť zachycovače vyroben z nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), vyjímatelný koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) a příruby z PVC. Vybaven výpustnou zátkou 1/2". Max. pracovní tlak 3 bary.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------


Model STANDARD

PVC příruby DN 100 (4")	21461	1	17,6	0,06
PVC příruby DN 125 (5")	21463	1	19,0	0,06
PVC příruby DN 150 (6")	21465	1	24,8	0,08
PVC příruby DN 200 (8")	21467	1	25,4	0,08


Model TF

PVC příruby DN 100 (4")	21462	1	21,6	0,09
PVC příruby DN 125 (5")	21464	1	23,0	0,09
PVC příruby DN 150 (6")	21466	1	31,0	0,13
PVC příruby DN 200 (8")	21468	1	31,6	0,13

Kód	Připojení sání / výtlak	Rozměry (mm)							
		tělo zachycovače (AISI-304)					koš (AISI-316)		
		A	B	H	H1	H2	Ø	H	otvory
21461	DN 100	292	410	520	294	254	270	350	6 mm
21462	DN 100	292	425	735	593	308	270	415	6 mm
21463	DN 125	292	410	520	294	254	270	350	6 mm
21464	DN 125	292	425	735	593	308	270	415	6 mm
21465	DN 150	350	450	520	294	254	320	350	6 mm
21466	DN 150	350	470	775	595	295	320	415	6 mm
21467	DN 200	350	450	520	294	254	320	350	6 mm
21468	DN 200	350	470	775	595	295	320	415	6 mm

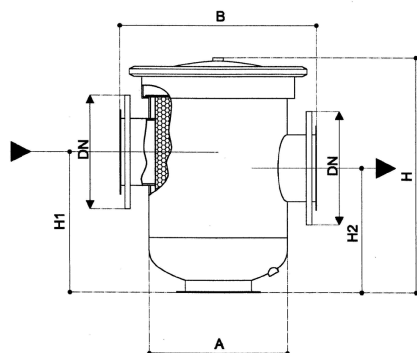

MODEL STANDARD

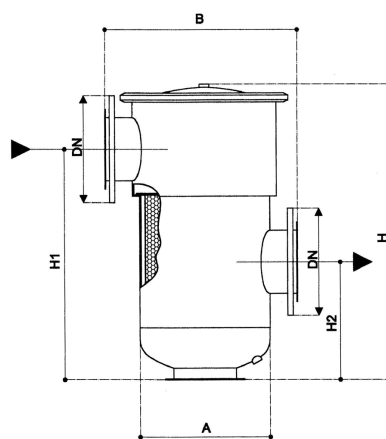

MODEL TF