




Samonasávací čerpadla plastová

Výkonové křivky čerpadla Nautilus Silent

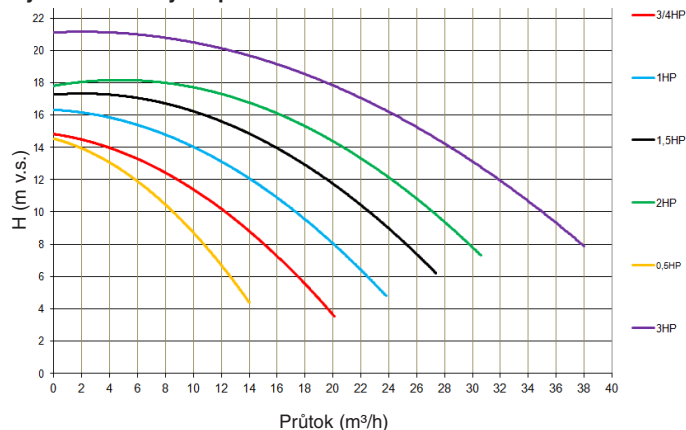

Čerpadlo Nautilus Silent možnosti připojení sání / výtlač



Připojení 75 Victoria special
s plochým těsněním
int. D 50 / ext. D 63:
kód **4405010107**



Šroubení třídičné MIX
s těsněním - ext. G = 2":
int. D 63: kód **0551263**
int. D 50: kód **0551251**

Čerpadlo Sena



Tělo a základna čerpadla z tepelně vytvrzeného plastu, hřídel elektromotoru z nerezové oceli, rozvaděč z polypropylenu, zachycovač hrubých nečistot s polykarbonátovým průhledným víkem, samonasávání bez zpětného ventilu do výšky 2 m, uzavřený elektromotor s elektrickým krytím IP-55, připojení převlečnými matkami s lemovým kroužkem D 50 mm.



Průtok	Příkon/Výkon	Napětí	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
níže uváděný průtok při 8 m v.s.							
4 m³/h	0,46/0,23 kW	230 V	25461	1	10,2	0,055	🏠
7 m³/h	0,61/0,41 kW	230 V	25462	1	10,2	0,055	🏠
níže uváděný průtok při 10 m v.s.							
9 m³/h	0,79/0,56 kW	230 V	25463	1	11,65	0,055	🏠
9 m³/h	0,91/0,62 kW	230/400 V	25464	1	11,4	0,055	🏠
11,8 m³/h	0,91/0,63 kW	230 V	25465	1	12,75	0,055	🏠
11,8 m³/h	1,14/0,84 kW	230/400 V	25466	1	13,0	0,055	🏠
14 m³/h	1,19/0,82 kW	230 V	25467	1	13,75	0,055	🏠
14 m³/h	1,38/0,97 kW	230/400 V	25468	1	13,55	0,055	🏠



Kód čerpadla Sena / Compact	Výkon (HP)	Kondenzátor (µF)	dBA	Rozměry (mm)		
				A	B	D
25461	1/3 (1f)	12	61	472,5	191,1	50
25462	1/2 (1f)	12	61	472,5	191,1	50
25463	3/4 (1f)	14	75	489	208,2	50
25464	3/4 (3f)		75	489	208,2	50
25465	1 (1f)	16	75	489	208,2	50
25466	1 (3f)		78	489	208,2	50
25467	1 1/4 (1f)	16	78	489	208,2	50
25468	1 1/4 (3f)		78	489	208,2	50