

Čerpadla odstředivá plastová



Čerpadlo Kivu® se zachycovačem hr. nečistot 1.500 ot./min.

Nejúčinnější čerpadlo svého druhu na trhu. Plastové čerpadlo z polypropylenu vyztuženého skelným vláknem určené pro velké bazény, zachycovač 25 l opatřen průhledným víkem, plastové oběžné kolo (do kontaktu s vodou se nedostávají žádné kovové části). Možno použít pro mořskou vodu.



Napětí 230 V má povolené rozpětí 220 - 240 V


Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V

Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V



Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Υ / Δ .




Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy

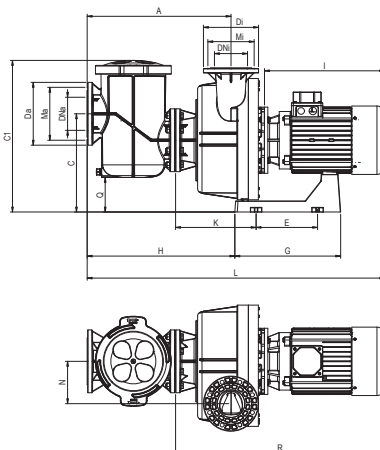

Výkonové křivky čerpadla KIVU® bez zachycovače hr. nečistot

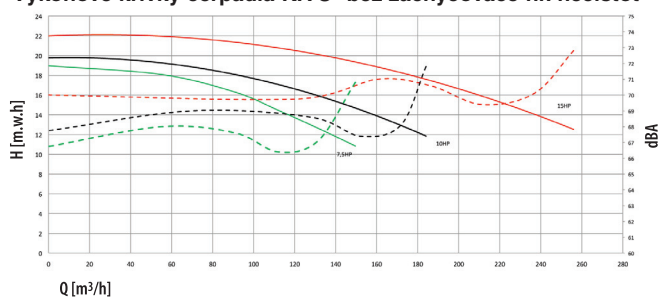

Kód Kivu®	Norma účinnosti motoru	Výkon HP (kW)	Rozměry (mm)																						
			A	Da	Di	DNa	DNi	C	C1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ma	Mi
63042	IE3	3 (2,2)	440	ØD 90	—	—	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29,5	882	157	181,5	100	460	154	590	—	180
63043	IE3	4 (3)	440	ØD 90	—	—	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29,5	882	157	181,5	100	460	154	590	—	180
63044	IE3	5,5 (4)	440	ØD 90	—	—	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	345	561	156	906	157	181,5	100	460	154	621	—	180
56634	IE3	7,5 (5,5)	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	480	540	410	653	141	1215	157	192	208	550	157	815	240	210
56637	IE3	10 (7,4)	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	480	540	445	653	141	1250	157	192	208	550	157	850	240	210
56639	IE3	15 (11)	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	480	670	510	653	271	1315	157	192	208	550	157	915	240	210