




Dávkovací čerpadla



Dávkovací čerpadla OPTIMA



Membránová dávkovací čerpadla OPTIMA jsou výsledkem 30 letého vývoje v oblasti automatického dávkování kapalin. Široká řada těchto čerpadel vyhoví všem požadavkům a typům instalace. Napájecí napětí v rozsahu 0 - 265 V~ / 50-60Hz, jednoduché programování s širokou řadou funkcí a přesným dávkováním. Elektrické krytí IP65. Materiály v kontaktu s chemikáliemi: polypropylen, viton, teflon, PVC. Plastový chemicky odolný plášť čerpadla, membránová vodovzdorná ovládací tlačítka, zabudovaný zpětný i odvzdušňovací ventil, bez potřeby promazávání a s minimální údržbou.

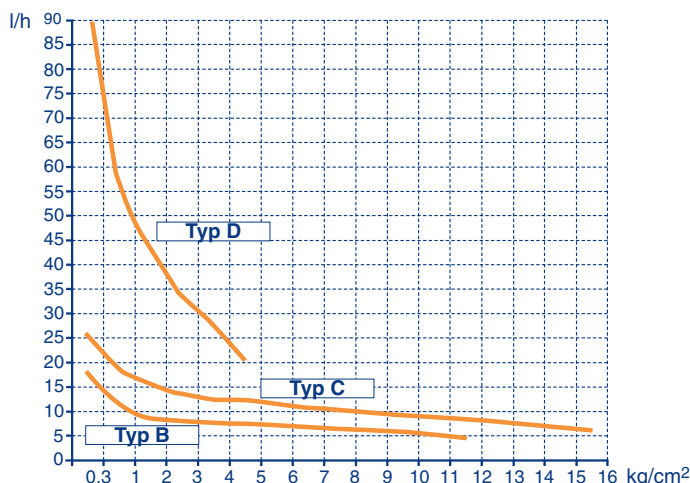

Analogové dávkovací čerpadlo OPTIMA



Analogové dávkovací čerpadlo OPTIMA s regulovatelným průtokem pomocí potenciometru 0-100%. 2 regulační stupnice hrubá a jemná (1:5). Vstup pro hlídání hladiny vstříkované kapaliny s alarmem pomocí LED diody. Napájecí napětí v rozsahu 90 - 265 V~ / 50-60Hz. Elektrické krytí IP65. Materiály v kontaktu s chemikáliemi: polypropylen, viton, teflon, PVC. Plastový chemicky odolný plášť čerpadla a průhledný kryt ovládní, membránové vodovzdorné ovládací tlačítko, zabudovaný zpětný i odvzdušňovací ventil, bez potřeby promazávání a s minimální údržbou.



Typ B Optima 2-5 l/h při 5-10 kg/cm²
 Typ C Optima 10 l/h při 5 kg/cm²
 Typ D Optima 20 l/h při 5 kg/cm²

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m ³ |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|

| | | | |
|-------|---|-----|------|
| 57132 | 1 | 3,5 | 0,01 |
| 57133 | 1 | 4,5 | 0,01 |
| 57135 | 1 | 4,5 | 0,01 |



Analogové dávkovací čerpadlo OPTIMA NEXT

Analogové dávkovací čerpadlo OPTIMA s regulovatelným průtokem pomocí potenciometru 0-100%. Napájecí napětí v rozsahu 90 - 230 V~ / 50-60Hz. Zabudovaný zpětný i odvzdušňovací ventil, bez potřeby promazávání a s minimální údržbou. Dodáváno bez přívodního kabelu.



Optima Next 5 l/h - 8 bar

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m ³ |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 66164 | 1 | — | — |
|-------|---|---|---|



Digitální proporcionální dávkovací čerpadlo OPTIMA NEXT

Digitální proporcionální dávkovací čerpadlo OPTIMA se všemi funkcemi proporcionálního dávkování. vstupním analogovým signálem 4 - 20 mA. Napájecí napětí v rozsahu 110 - 265 V~ / 50-60Hz. Zabudovaný zpětný i odvzdušňovací ventil, bez potřeby promazávání a s minimální údržbou. Indikace pulzů LED. Dodáváno bez přívodního kabelu. Elektrické krytí IP65.



Optima Next 5 l/h - 8 bar

| Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m ³ |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 66165 | 1 | — | — |
|-------|---|---|---|