

Elektronické regulátory hladiny vody


Regulátor hladiny s jednou sondou



Regulátor hladiny vody v bazénu se sondou umístěnou ve skimmeru. Při minimální hladině sonda sepne a otevře elektroventil přívodu vody do bazénu. Při maximální hladině jej rozepne a zastaví plnění bazénu vodou. Rozdíl minimální a maximální hlídání hladiny 5 cm. Současně lze nastavit vypnutí filtračního čerpadla, pokud hrozí přisátí vzduchu ve skimmeru a jeho opětovné zapnutí při dosažení požadované hladiny. Dodávaná sonda typ SE 3 včetně kabelu 5 m. Řídicí jednotka v krabici z ABS plastu s polykarbonátovým víkem. EI. krytí IP-55. Včetně hmoždinek a vrutů pro uchycení řídicí jednotky na zeď, elektroventilu 24 V, filtru se šikmým sedlem a plovákového spínače. Rozměry řídicí jednotky 220 x 200 x 150 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
RNS-2	1	2,5	0,02

SCHÉMA INSTALACE VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE

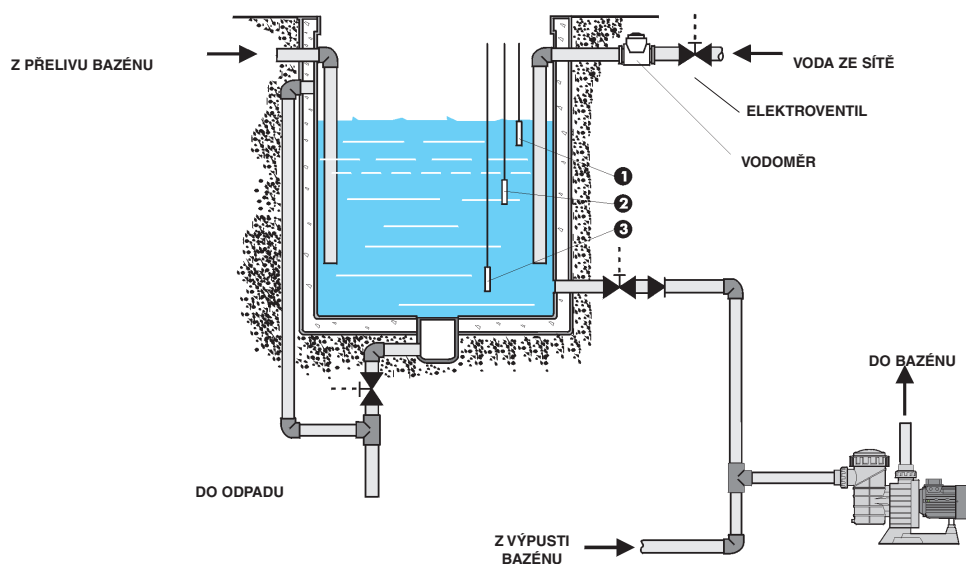

- 1 Signál maximální hladiny ve vyrovnávací nádobě pro sepnutí čerpacího zařízení.
- 2 Signál minimální hladiny v bazénu pro otevření elektroventilu k podpůrnému zásobování vodou.
- 3 Signál minimální hladiny ve vyrovnávací nádobě pro zastavení čerpacího zařízení.