



Dávkování, automatické měření a regulace

Elektrolýza soli a regulace pH

Elektrolýza soli Go Salt s možností regulace pH




Profesionální systém elektrolýzy soli se samočištěním elektrod prostřednictvím změny polarity. Elektrody umístěny v průhledné cele. Pro soukromé bazény až do objemu 180 m³. Nastavení produkce chloru v 5 úrovních od 0 do 100%. Zařízení je opatřeno LED kontrolkou pro signalizaci vysokého nebo nízkého obsahu soli. Regulace produkce chloru na základě napětí (ORP). Je osazen detektorem plynu.

Možnost volby zařízení včetně kontroly a regulace pH. Při volbě s regulací pH je součástí peristaltické dávkovací čerpadlo a elektroda pH s kalibrační sadou. Kompaktní držák elektrod je možno objednat zvlášť.

	Produkce chloru	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
Go Salt 7 (do 30 m ³)	7 g/h	70309	1	4,8	0,048	
Go Salt 12 (do 60 m ³)	12 g/h	70277	1	6,3	0,048	
Go Salt 21 (do 100 m ³)	21 g/h	70287	1	8,2	0,048	
Go Salt 30 (do 140 m ³)	30 g/h	70289	1	9,1	0,048	
Go Salt 40 (do 180 m ³)	40 g/h	70302	1	9,6	0,048	
Go Salt + pH 7 (do 30 m ³)	7 g/h	70311	1	5,4	0,048	
Go Salt + pH 12 (do 60 m ³)	12 g/h	70278	1	6,9	0,048	
Go Salt + pH 21 (do 100 m ³)	21 g/h	70288	1	8,7	0,048	
Go Salt + pH 30 (do 140 m ³)	30 g/h	70299	1	9,8	0,048	
Go Salt + pH 40 (do 180 m ³)	40 g/h	70308	1	10,1	0,048	

Parametry

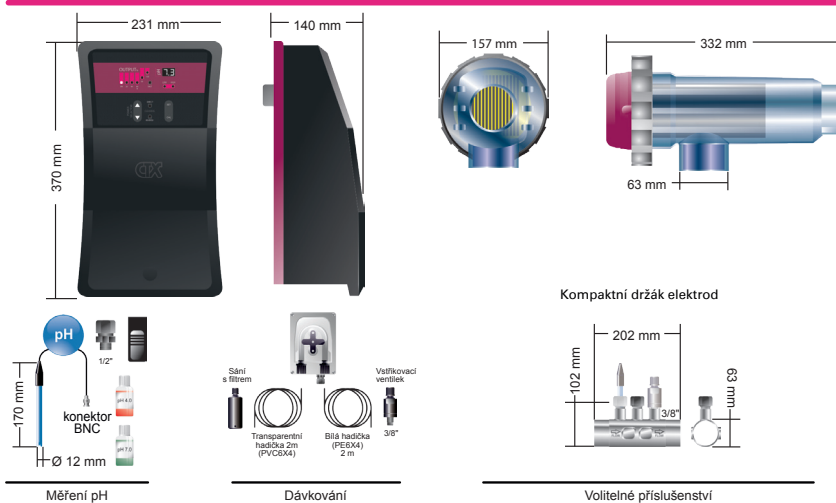

Elektrolýza soli Go Salt



Elektrolýza soli Go Salt




Elektrolýza soli Go Salt + pH

Popis panelů Go Salt a Go Salt + pH

- indikace nastavení produkce chloru
- tlačítko pro zvýšení produkce chloru
- tlačítko pro snížení produkce chloru
- indikace alarmu nízkého (LED bliká) / vysokého (LED svítí) obsahu soli
- indikace polarity elektrod
- tlačítko kalibrace pH
- tlačítko nastavení pH
- indikace alarmu pH vody pod 6,5
- indikace alarmu pH vody nad 8,5
- zobrazení aktuální hodnoty pH, při stisknutí tlačítka 7 se zobrazí nastavená hodnota pH

V případě detekce vzduchu / plynu v elektrolytické cele se rozblíká všechny LED kontrolky.

Go Salt

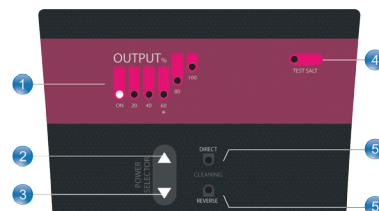

Go Salt + pH

