



Madla pro výstup z bazénu



Madla pro výstup z bazénu



K zabetonování

- 1 pár d=1220 mm, AISI-316
- 1 pár d=1524 mm, AISI-316

S přírubami (včetně plast. podložek, nerez. šroubů a hmoždinek)

- 1 pár d=1220 mm, AISI-316
- 1 pár d=1524 mm, AISI-316


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

00034	1	11,4	0,14
00035	1	13,0	0,16

00036	1	12,2	0,21
00037	1	13,6	0,24

L	A	B
1220	800	608
1524	800	855

AISI-316 odpovídá ČSN 17.346



Madla pro výstup z bazénu

Z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346).



Splňuje normu
EN 16582-1:2015

Nerezové materiály nesmí být v přímém kontaktu s koncentrovaným chlorem a v prostředí s pH nižším než 7, jinak dochází k jejich oxidaci a následně k poškození jejich povrchu. Rovněž elektrolytická zařízení mohou nerezovou ocel poškodit.

K zabetonování nebo ke kotvení kód 00042


S přírubami (včetně plastových podložek, nerez. šroubů a hmoždinek)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

07780	1	6,7	0,118
-------	---	-----	-------


07781	1	6,7	0,118
-------	---	-----	-------

Kód	A	B	C
07780	1250	800	203
07781	1250	800	203




Schůdky a výstupy na míru


Na objednávku lze dodat jakýkoli potřebný rozměr schůdků a výstupů z nerezové oceli AISI-316 a AISI-304.

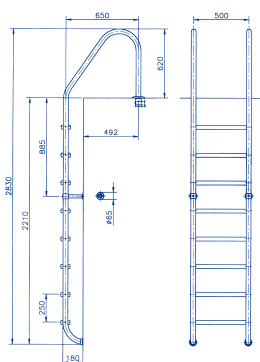

Schůdky s 8 stupni



Výstup L = 900



Speciální madlo