

Bazénové výtahy



Hydraulický výtah

Výtah umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a jejich výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem a bočními schůdky pro obsluhu. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm².



Max. váha osoby 120 kg

Madla délky L-650 mm

Madla délky L-1000 mm

Hydraulický válec




Příslušenství (sedačka)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
28619	1	18,7	0,253
28620	1	35,5	0,383
28621	1	13,8	0,042
28622	1	18,3	0,178


MONTÁŽ:

Přípevnění výtahu na ochoz bazénu dvěma pevnými kovovými kotvenými (v dodávce) a dvěma regulovatelnými podpěrami, které umožňují montáž do všech typů bazénů.

Výtahy pro bazény hloubky menší než 1,4 m nutno upřesnit s dodavatelem

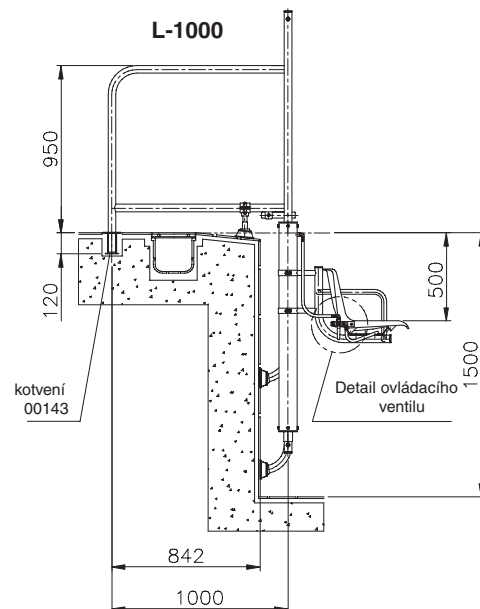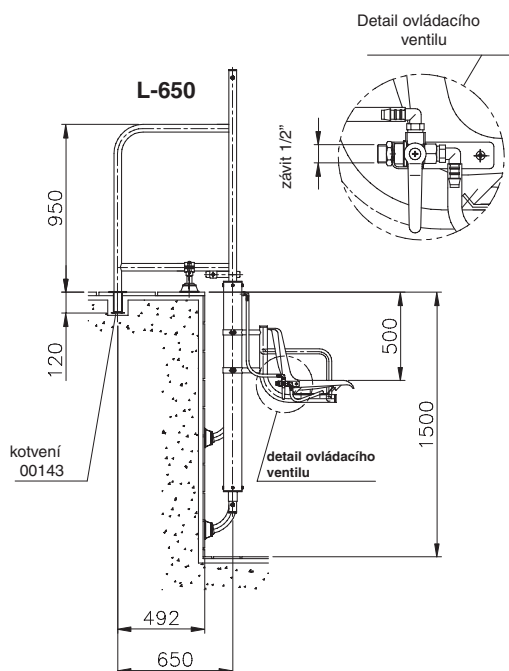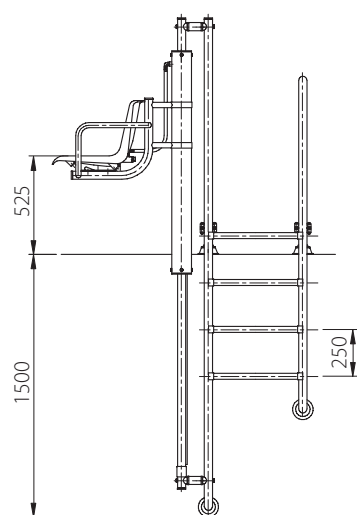

Platné pro oba modely

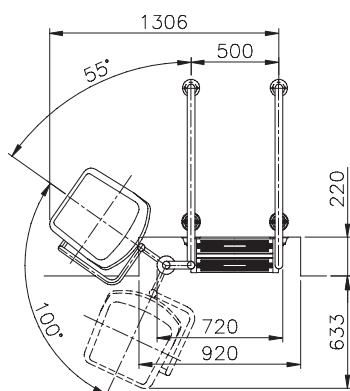

Platné pro oba modely

Výtah	Madla	Válec	Příslušenství
L-650	28619	28621	28621
L-1000	28620		
	