



Bazénové výtahy



Hydraulický výtah

Výtah umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu a jejich výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z leštěných trubek nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) o průměru D43. Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou a ovládacím ventilem. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm². Snadná montáž.

Max. váha osoby 120 kg




Madla délky 650 mm (kóta A)
Madla délky 1000 mm (kóta A)
Volitelné příslušenství
Opěrka hlavy
Opěrka nohou

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
71657	1	—	—
71658	1	—	—
71185	1	—	—
71186	1	—	—

MONTÁŽ:

Přípevnění výtahu k ochozu bazénu dvěma pevnými kovovými kotveními (v dodávce) a dvěma regulovatelnými podpěrami, které umožňují montáž do všech typů bazénů.

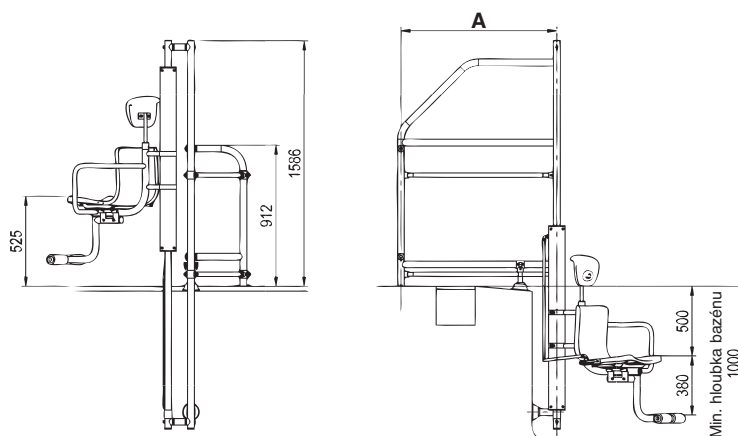

Mobilní elektrický výtah PAL

Mobilní výtah pro tělesně postižené nevyžaduje žádnou montáž k ochozu bazénu. Pohon výtahu je zajištěn dobíjecí 24 V baterií. Pro zabezpečení stability během provozu je výtah opatřen mechanickými vzpěrami. Výtah je vybaven voděodolným tlačítkovým ovladačem, který je propojen se základnou kabelem. Výtah se jednoduše přiveze k okraji bazénu, zablokuje se kola, vysunou se bezpečnostní vzpěry a je možno výtah používat.

Max. váha osoby 136 kg

Mobilní elektrický výtah PAL II
protizávaží betonové

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
69444	1	—	—

Technické parametry:

Manipulační rádius ramene	240°
Celková výška výtahu	211 cm
Výška základny	60 cm
Délka základny	89 cm
Hmotnost	385 kg
Celková délka ramene:	
při vytažení	264 cm
při složení	140 cm
Napájení	24 V DC
Počet cyklů na 1 nabití	30



69444