

Mřížky k přelivovým kanálkům


Mřížky jsou vyrobeny z UV odolného bílého polypropylenu. Nabízíme **desky** pro rovné úseky spojené spolu zámkem, které absorbují dilatování desek při rozdílných venkovních teplotách. Dodáváme též **segmenty**, které se do sebe zasouvají a slouží především pro nestandardní radius kanálků.

U všech mřížek je třeba počítat s kanálkem o 5 mm širším než je mřížka, aby nedocházelo k jejich deformaci teplotní dilatací.


Šířka kanálku	Šířka mřížky
200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345

výška mřížky (h) je různá:


- podélné mřížky h = 24 mm.
- příčné mřížky h = 22 mm nebo 35 mm.

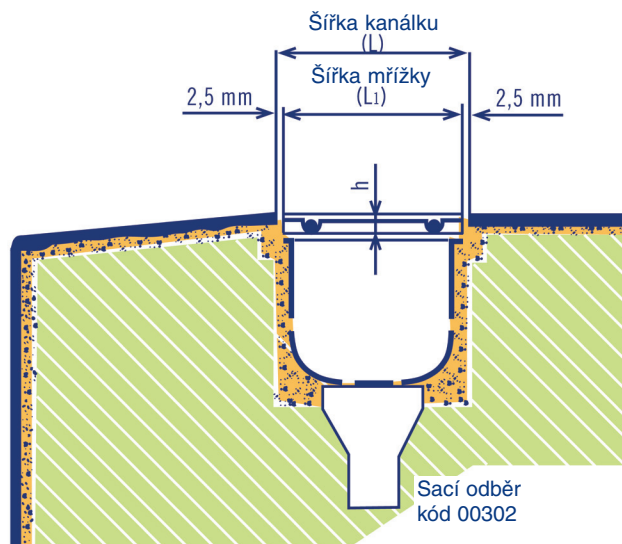

Podélné mřížky

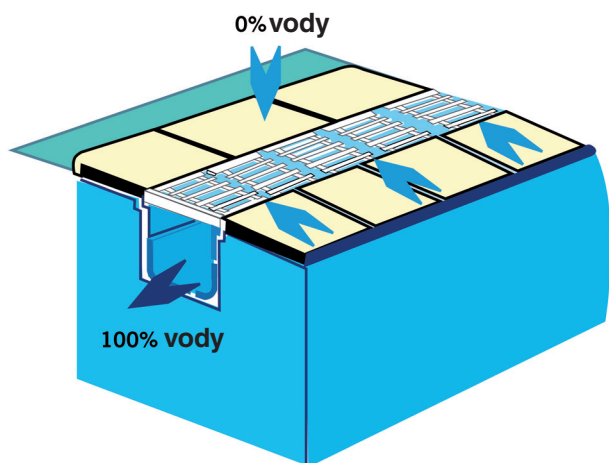

Podélné mřížky zachycují vodu, která na mřížky dopadá. Tím se zabraňuje rozstříkávání vody z bazénu za mřížky a okolí bazénu zůstává v podstatě suché.

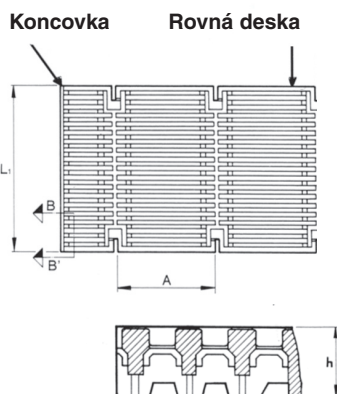

DETAIL B-B'

	Kód	L	L1	h	A
Rovná deska	05581	200	195	24	206
	05582	250	245	24	206
	05583	300	294	24	206
	05584	350	345	24	206
Koncovka	06420	200	195	24	—
	06421	250	245	24	—
	06422	300	294	24	—
	06423	350	345	24	—