Mřížky k přelivovým kanálkům

Mřížky jsou vyrobeny z UV odolného bílého polypropylenu. Nabízíme **desky** pro rovné úseky spojené spolu zámky, které absorbují dilatování desek při rozdílných venkovních teplotách. Dodáváme též **segmenty**, které se do sebe zasouvají a slouží především pro nestandardní radius kanálků.

U všech mřížek je třeba počítat s kanálkem o 5 mm širším než je mřížka, aby nedocházelo k jejich deformaci teplotní dilatací.

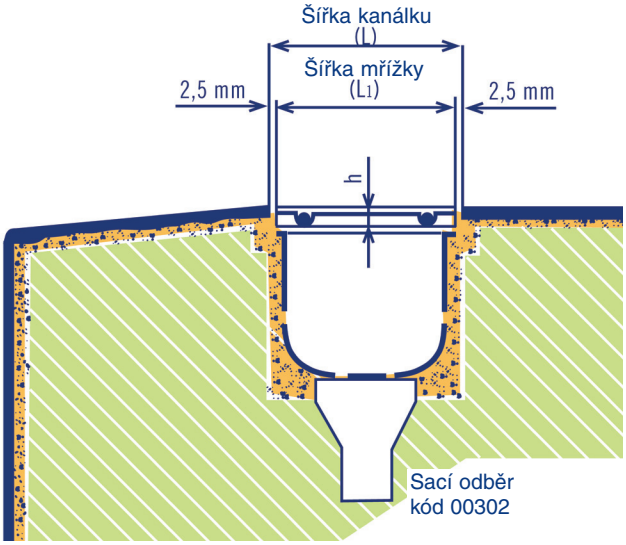

Šířka kanálku	Šířka mřížky
200	195
250	245
300	295
350	345

výška mřížky (h) je různá:

– podélné mřížky h = 24 mm.

– příčné mřížky h = 22 mm nebo 35 mm.

Podélné mřížky

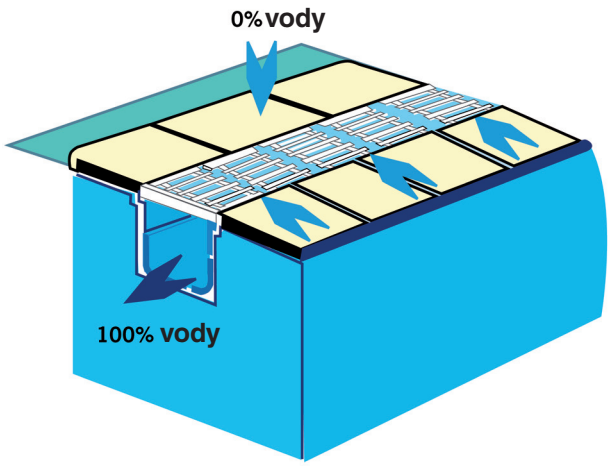

Podélné mřížky zachycují vodu, která na mřížky dopadá. Tím se zabraňuje rozstřikování vody z bazénu za mřížky a okolí bazénu zůstává v podstatě suché.

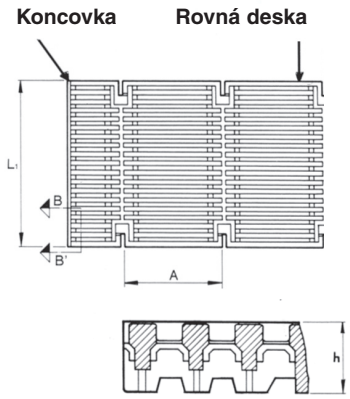

DETAIL B-B'

Kód		L	L1	h	A
Rovná deska	05581	200	195	24	206
	05582	250	245	24	206
	05583	300	294	24	206
	05584	350	345	24	206
Koncovka	06420	200	195	24	—
	06421	250	245	24	—
	06422	300	294	24	—
	06423	350	345	24	—