



Mřížky k přelivovým kanálkům



Příčná segmentová mřížka barevná pro ohyb

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. Splňují normu EN-13451-1 (8 mm). Výška 22 mm je jen na krajích mřížky, uprostřed je šířka 35 mm z pevnostních důvodů.

1 bm = 53 segmentů


Výška 22 mm, šířka 195 mm
Výška 22 mm, šířka 245 mm
Výška 22 mm, šířka 295 mm
Výška 22 mm, šířka 335 mm

Oboustranná:

Výška 35 mm, šířka 195 mm
Výška 35 mm, šířka 245 mm
Výška 35 mm, šířka 295 mm
Výška 35 mm, šířka 335 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
34190	470	17,4	0,080
34191	320	15,0	0,080
34192	300	19,8	0,080
34193	250	18,7	0,080
34194	450	18,2	0,080
34195	300	15,7	0,080
34196	290	21,2	0,080
34197	250	19,9	0,080

Ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě. Nabízené barvy dle vzorníku níže jsou za příplatek. U ostatních níže neuvedených barev RAL konzultujte možnost výroby.

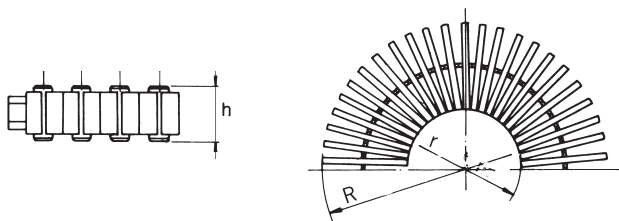

Kód	h	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)	R	r
34190	22	200	195	645	450
34191	22	250	245	825	580
34192	22	300	295	1055	760
34193	22	340	335	1155	820
34194	35	200	195	645	450
34195	35	250	245	825	580
34196	35	300	295	1055	760
34197	35	340	335	1155	820

bílá standard

slonová kost RAL 1015 (CL 90)


tmavě hnědá RAL 8002 (CL 109)

modrá AstralPool RAL 5003 (CL 60)

bleděmodrá RAL 5024 (CL 108)

šedá RAL 7011 (-37258)

černá RAL 9011 (CL 01)



Příčná desková mřížka

Spojení pomocí háčků na deskách.


Výška 22 mm je jen na krajích desky, uprostřed je šířka 35 mm z pevnostních důvodů.

5 desek = 0,975 m

Výška 22 mm, šířka 245 mm
Výška 22 mm, šířka 295 mm
Výška 22 mm, šířka 335 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00217	52	22,8	0,080
00218	45	23,1	0,080
00219	38	22,0	0,080

Ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě - nabídka barev RAL za příplatek, cenu konzultujte.

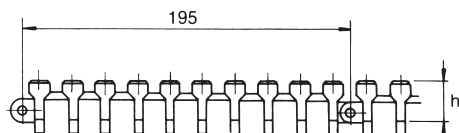

Kód	h	Šířka kanálku (L)	Šířka mřížky (L1)
00217	22	250	245
00218	22	300	295
00219	22	340	335

