



Bazénové schůdky



Model 1000 k přelivovému kanálku

Vyrobeny dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šíře schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnicí svorkou a přírubami umožňujícími přišroubování ke stěně bazénu. Madla i stupně vyrobeny z nerez. oceli AISI-316 (ČSN 17.346).

horní stupeň je zdvojený
bezpečnostní

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07514	1	13,2	0,57
07515	1	15,3	0,57
07516	1	17,1	0,18
07517	1	19,2	0,20



Spĺňuje normu
EN 13451-1
EN 13451-2



Kód	Stupně	A	B
07514	2	1450	700
07515	3	1710	960
07516	4	1970	1220
07517	5	2230	1480

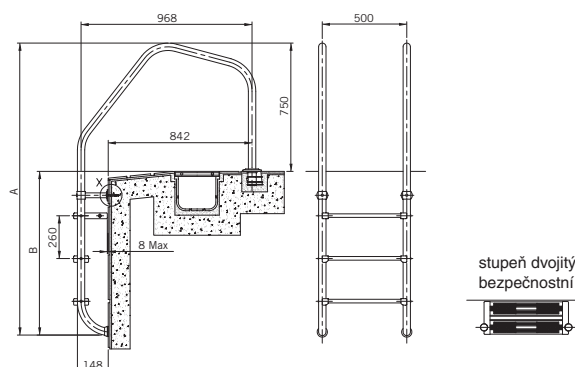

stupeň dvojitý
bezpečnostní



Model k přelivovému kanálku

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šířka schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem. Lze použít pouze kotvení 00042. Plastové kotvení se zemnicí svorkou a krytky z nerezové oceli jsou součástí dodávky. Nerez kotvení lze vyrobit na vyžádání.

horní stupeň je zdvojený
bezpečnostní

Schůdky - 2 stupně
Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně
Schůdky - 5 stupňů


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
32653	1	13,2	0,57
32654	1	15,3	0,57
32655	1	17,1	0,18
32656	1	19,2	0,20



Spĺňuje normu
EN 13451-1
EN 13451-2




Kód	Stupně	A	B
32653	2	1450	700
32654	3	1710	960
32655	4	1970	1220
32656	5	2230	1480

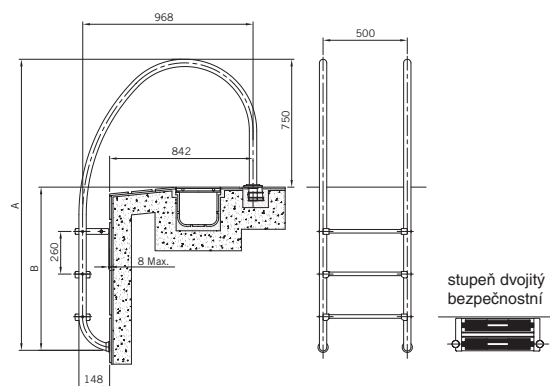


stupeň dvojitý
bezpečnostní

stupeň dvojitý bezpečnostní 07603
(starší varianta - 192 mm)



stupeň dvojitý bezpečnostní 70662
(nová varianta - 160 mm)



Zdvojený bezpečnostní schůdkový stupeň s protiskluzovou úpravou

Vyroben z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Lze použít pouze jako náhradní díl (pozor na rozdíly v rozměrech provedení). Kód 70662 vyroben dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
07603	1	2,05	0,003
70662	1	2,05	0,003

