



Externí příslušenství bazénu

Bazénové schůdky




Šikmé schůdky RESIDENCIAL

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Šířka schůdků 500 mm. Madla Ø 43 mm, všechny stupně zdvojené s protiskluzovou úpravou.

Schůdky - 3 stupně
Schůdky - 4 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
07782	1	21,6	0,145
11979	1	25,9	0,202

Kód	Stupně	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	260	243	490	500
11979	4	2085	750	260	243	490	500

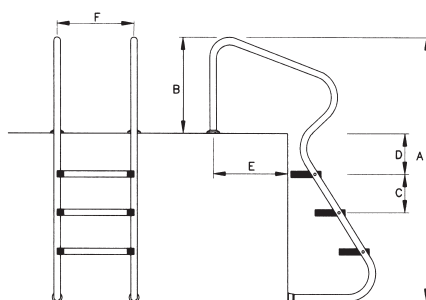

Splňuje normu
EN 16582-1:2015



Bazénové výstupy - spodní část



Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) dle evropské normy EN-13451-1 a EN-13451-2. Dopĺňují horní část bazénových výstupů. Nabídku kotvení schůdků včetně rozměrů naleznete na straně 28.

horní stupeň je zdvojený
bezpečnostní

Výstup - 2 stupně
Výstup - 3 stupně
Výstup - 4 stupně
Výstup - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
08090	1	6,0	0,04
08091	1	7,6	0,04
08092	1	9,0	0,05
08093	1	10,5	0,07

Kód	Stupně	A	B
08090	2	700	740
08091	3	960	1000
08092	4	1220	1260
08093	5	1480	1520



Splňuje normu
EN 13451-1
EN 13451-2

Nerezové materiály nesmí být v přímém kontaktu s koncentrovaným chlorem a v prostředí s pH nižším než 7, jinak dochází k jejich oxidaci a následně k poškození jejich povrchu. Rovněž elektrolytická zařízení mohou nerezovou ocel poškodit.




Bazénové výstupy - spodní část

Vyrobeny z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346). Dopĺňují horní část bazénových výstupů. Nabídku kotvení schůdků (kód 73318, 73319) včetně rozměrů naleznete na straně 28.

Výstup - 2 stupně
Výstup - 3 stupně
Výstup - 4 stupně
Výstup - 5 stupňů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
01456	1	12,4	0,07
01457	1	14,0	0,08
01458	1	15,6	0,10
01459	1	17,5	0,10

Kód	Stupně	A	B	C	D	min. hloubka bazénu
01456	2	700	148	260	225	740
01457	3	960	148	260	225	1000
01458	4	1220	148	260	225	1260
01459	5	1480	148	260	225	1520



73319 kotvení
schůdků



Splňuje normu
EN 16582-1:2015