

## Pískové filtry nerezové


### Filtr z nerezové oceli

Průhledné horní víko Ø 175 mm upevněno plastovou převlečnou matkou. Filtr vyroben z leštěné nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17.240), vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím ventilem. Maximální doporučená filtrační rychlost 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**



| Ø filtru vnitřní (mm) | Průtok (m <sup>3</sup> /h) | Připojení | Písek křemičitý (kg) | Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 450                   | 8                          | 1½"       | 60                   | 05560 | 1                 | 18,2    | 0,206                       |
| 500                   | 9                          | 1½"       | 90                   | 05561 | 1                 | 21,4    | 0,236                       |
| 600                   | 14                         | 1½"       | 150                  | 05562 | 1                 | 27,2    | 0,416                       |
| 750 *                 | 21                         | 2"        | 265                  | 00523 | 1                 | 41,8    | 0,618                       |

\* Horní víko připevněno šrouby.

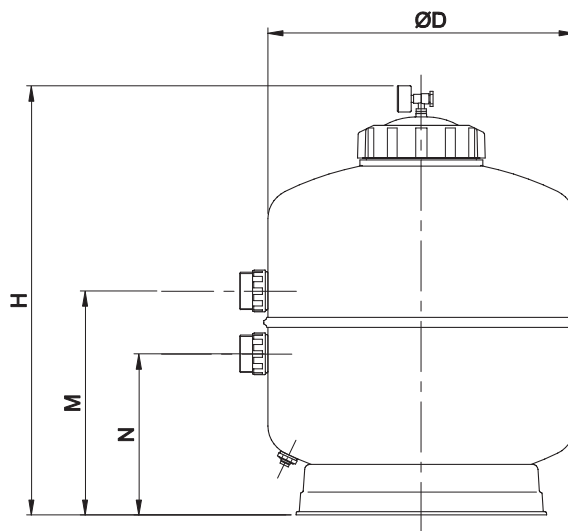

|                                                                              | Filtr z nerezové oceli |       |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|---------|
|                                                                              | 05560                  | 05561 | 05562  | 00523   |
| Ø D mm (vnitřní)                                                             | 450                    | 500   | 600    | 750     |
| H mm                                                                         | 700                    | 780   | 850    | 960     |
| M mm                                                                         | 385                    | 410   | 445    | 590     |
| N mm                                                                         | 260                    | 285   | 320    | 360     |
| Připojení                                                                    | 1½"                    | 1½"   | 1½"    | 2"      |
| Průtok m <sup>3</sup> /h při f. rychlosti 50m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> | 8                      | 9     | 14     | 21      |
| Objem bazénu m <sup>3</sup>                                                  | 40-65                  | 50-75 | 75-115 | 115-170 |
| Písková náplň kg                                                             | 60                     | 90    | 150    | 265     |
| Max. tlak kg/cm <sup>2</sup>                                                 | 2                      | 2     | 2      | 2       |
| Váha bez náplně netto kg                                                     | 14                     | 18    | 24,2   | 32      |
| Objem balení m <sup>3</sup>                                                  | 0,177                  | 0,216 | 0,371  | 0,583   |