



Pískové filtry laminátové malé

Filtr Aster

Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva slonová kost, vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí zátkou vody a písku a horním rychlouzávěrným víkem. Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
450	8	1½"	70	00498	1	15,5	0,18
500	9	1½"	90	19781	1	18,0	0,26
600	14	1½"	125	00499	1	21,0	0,36
750	21	2"	210	00500	1	31,0	0,60
900 *	32	2"	500	08133	1	65,0	1,03

* Lze připojit pouze boční ovládací 6-ti cestný ventil kód 21263 viz strana 186.



Splňuje normu
EN 16713-01

Filtr Aster Long




Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva modrá RAL 5015, vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí zátkou vody, bočním revizním víkem Ø 200 mm a horním průhledným víkem připevněným přírubou na šrouby. Podstavec je z černého polypropylenu. Výška filtračního lože 0,8 m, maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
500	9,5	1½"	216	66335CL63DJ	1	30	0,44
600	16,5	2"	335	66328CL63DJ-2	1	40	0,63
750	21	2"	515	66329CL63DJ	1	60	0,99
900	31	2½"	715	66332CL63DJ	1	90	1,60
900	31	2"	715	66333CL63DJ	1	90	1,60

**Filtrační lože 0,8 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²**



Splňuje normu
EN 16713-01

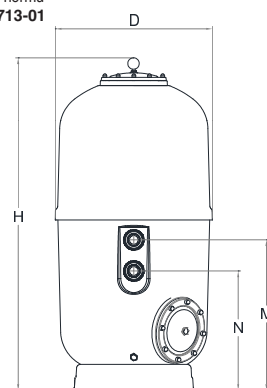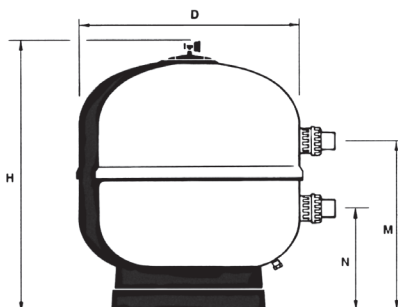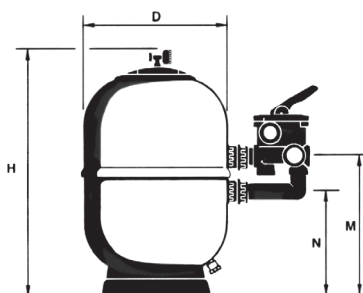

	Filtr Aster					Filtr Aster Long				
	00498	19781	00499	00500	08133	66335CL63DJ	66328CL63DJ-2	66329CL63DJ	66332CL63DJ	66333CL63DJ
Ø D mm (vnitřní)	450	500	600	750	900	500	600	750	900	900
H mm	795	770	850	945	1.050	1.365	1.370	1.435	1.435	1.435
M mm	430	415	455	555	635	605	590	665	880	860
N mm	305	290	330	325	365	480	360	435	610	630
Připojení	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	2"	2"	2½"	2"
Průtok m ³ /h při f. rychlosti 50m ³ /h/m ²	8	9	14	21	30	9,5	16,5	21	31	31
Objem bazénu m ³	64	72	112	168	240	75	120	175	250	250
Písková náplň kg (1-2mm) 0,4-0,8mm	70	90	125	210	500	(16) 200	(35) 300	(65) 450	(135) 580	(135) 580
Max. tlak kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Váha netto kg	15,5	18	21	30	51	30	40	60	90	90
Objem balení m ³	0,18	0,26	0,36	0,60	1,03	0,44	0,63	0,99	1,60	1,60