

Pískové filtry laminátové malé



Filtr Europe Pro

Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva RAL5015, vybaven manometrem, vypouštěcí zátkou vody (1/4") a písku a horním černým víkem Ø 285 mm z polyesteru nebo průhledným víkem z metakrylátu. Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**



64990




64986




Ø filtru vnitřní (mm)	Horní víko	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
500	průhledné	9,5	1 1/2"	120	64990	1	15	0,27
600 *		15	2"	190	64991	1	20	0,56
750		22	2"	360	64992	1	25	0,70
900		30	2 1/2"	580	64993	1	46	1,18
500	černé	9,5	1 1/2"	120	64986	1	15	0,27
600 *		15	2"	190	64987	1	20	0,56
750		22	2"	360	64988	1	25	0,70
900		30	2 1/2"	580	64989	1	46	1,18

* Lze připojit pouze boční ovládací 6-ti cestný ventil kód 28476 viz strana 186.

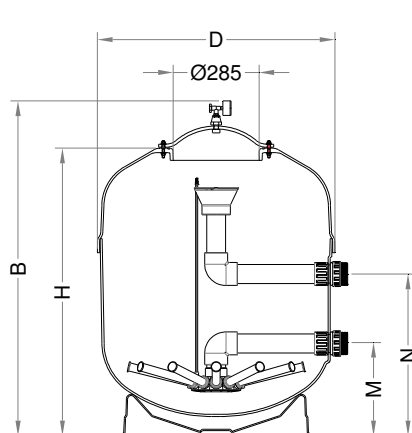

ČERNÉ VÍKO

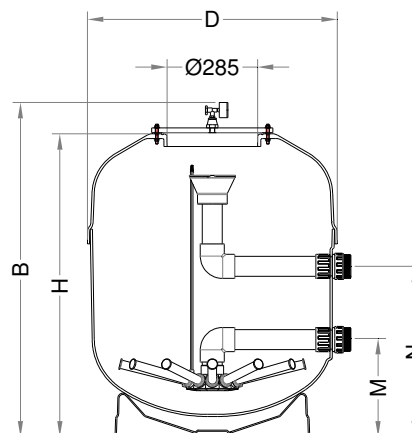

PRŮHLLEDNÉ VÍKO

	Filtr							
	64990	64991	64992	64993	64986	64987	64988	64989
Ø D mm (vnitřní)	500	600	750	900	500	600	750	900
Ø D mm (vnější)	545	640	790	940	545	640	790	940
H mm	724	798	953	1095	724	798	953	1095
M mm	335	360	325	415	335	360	325	415
N mm	460	485	555	685	460	485	555	685
B mm	827	901	1057	1199	867	941	1096	1238
Připojení	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2 1/2"
Průtok m ³ /h při f. rychlosti 50m ³ /h/m ²	9,5	15	22	30	9,5	15	22	30
Filtrační plocha m ²	0,19	0,3	0,44	0,64	0,19	0,3	0,44	0,64
Písek 0,4 - 0,8 mm (kg)	93	148	280	451	93	148	280	451
Hrubý písek 1 - 2 mm (kg)	27	42	80	129	27	42	80	129
Výška filtračního lože (mm)	385	430	535	675	385	430	535	675
Max. tlak kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Váha netto kg	15	20	25	46	15	20	25	46