



Pískové filtry laminátové malé




Filtr Europe - Pro Long


Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva RAL5015, vybaven manometrem, vypouštěcí zátokou vody (1/4") a písku a horním černým víkem Ø 285 mm z polyesteru nebo průhledným víkem z metakrylátu. Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Horní víko	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
500	průhledné	9,5	1½"	155	64998	1	20	0,27
600 *		15	2"	240	64999	1	25	0,56
750		22	2"	430	65000	1	33	0,70
900		30	2½"	615	65002	1	51	1,18
500	černé	9,5	1½"	155	64994	1	20	0,27
600 *		15	2"	240	64995	1	25	0,56
750		22	2"	430	64996	1	33	0,70
900		30	2½"	615	64997	1	51	1,18

* Lze připojit pouze boční ovládací 6-ti cestný ventil kód 28476 viz strana 186.

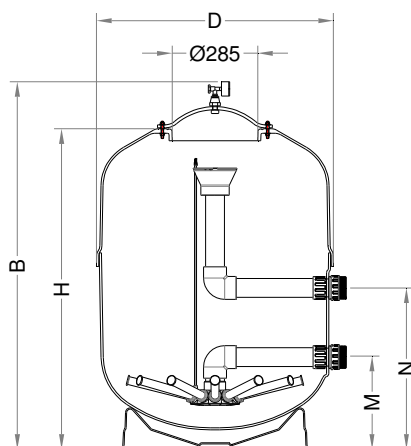


ČERNÉ VÍKO

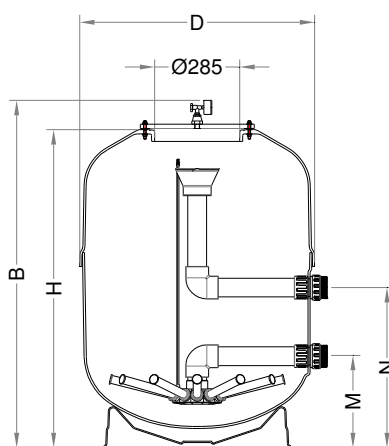

PRŮHLLEDNÉ VÍKO



64998



64994



	Filtr							
	64998	64999	65000	65002	64994	64995	64996	64997
Ø D mm (vnitřní)	500	600	750	900	500	600	750	900
Ø D mm (vnější)	545	640	790	940	545	640	790	940
H mm	891	946	1065	1135	891	946	1065	1135
M mm	335	360	325	415	335	360	325	415
N mm	460	485	555	685	460	485	555	685
B mm	994	1049	1169	1239	1034	1089	1208	1278
Připojení	1½"	2"	2"	2½"	1½"	2"	2"	2½"
Průtok m ³ /h při f. rychlosti 50m ³ /h/m ²	9,5	15	22	30	9,5	15	22	30
Filtrační plocha m ²	0,19	0,3	0,44	0,64	0,19	0,3	0,44	0,64
Písek 0,4 - 0,8 mm (kg)	128	198	350	486	128	198	350	486
Hrubý písek 1 - 2 mm (kg)	27	42	80	129	27	42	80	129
Výška filtračního lože (mm)	485	535	630	715	485	535	630	715
Max. tlak kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Váha netto kg	20	25	33	51	20	25	33	51



Splňuje normu
EN 16713-01