

Pískové filtry laminátové malé

Filtr Atlas

Filtr ze silného polyesterového sklolaminátu.

Technické parametry:


- vyroben z polyesterové pryskyřice a skelného vlákna
- excelentní povrchová úprava s lesklým gel-coat barvy RAL 8029
- vyznačuje se vysokým bezpečnostním koeficientem pro zajištění bezproblémového provozu
- spojení horní a dolní části filtru je provedeno zesíleným pruhem z polyesterového sklolaminátu
- velké plastové horní víko
- zátka pro snadné vkládání pískové náplně
- osazen kolektory průměru 1" a difuzérem z neměkčeného PVC
- vnitřní rozvody z PVC potrubí PN-16
- zátka na vypouštění písku 2 1/2"
- vybaven manometrem, odvzdušňovacím ventilem a ručním vypouštěním vody z filtru
- připojení k 6-ti cestnému ventilu (polohy filtrace, proplach, usazovací proplach, recirkulace, odpad a zavřeno)
- **inovace AstralPool:** nainstalován bezpečnostní ventil pro zamezení přetlakování filtru
- maximální tlak 2,5 kg/cm²
- **záruka na nádobu filtru 2 + 8 let - viz tabulka na straně 139.**




Filtr lze dodat i pro tlak 4 kg/cm².
Cenu vyžádejte.



Splňuje normu
EN 16713-01



Zátka na vypouštění písku 2 1/2"
a vody 3/4" s bezpečnostním
ventilem

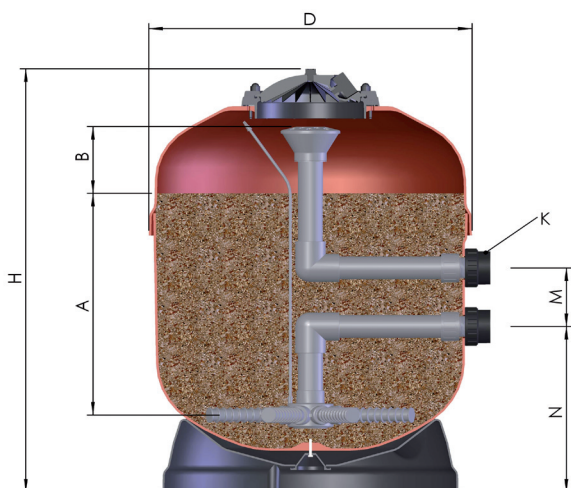

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
500	9,5	1 1/2"	120	36596	1	-	0.26
600	15	1 1/2"	190	36597	1	-	0.43
750	22	2"	360	36598	1	-	0.75
900	30	2 1/2"	580	36599	1	-	0.93

Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

	Filtr			
	36596	36597	36598	36599
Ø Filtru (mm) (vnitřní)	500	600	750	900
Připojení k ovládacímu ventilu	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Filtrační plocha (m ²)	0,19	0,30	0,44	0,64
Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	50	50	50	50
Průtok (m ³ /h)	9,5	15	22	30
Max. tlak (kg/cm ²)	2,5	2,5	2,5	2,5
Množství filtračního písku (kg)	120	190	360	580
Váha netto (kg)	20	25	33	51
Maximální velikost bazénu (m ³)	76	120	176	240

Rozměry:

Kód	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
36596	400	120	545	830	125	300
36597	480	145	640	905	125	325
36598	550	165	790	1050	230	310
36599	630	190	940	1185	270	410