


Pískové filtry laminátové velké



Filtry Delta

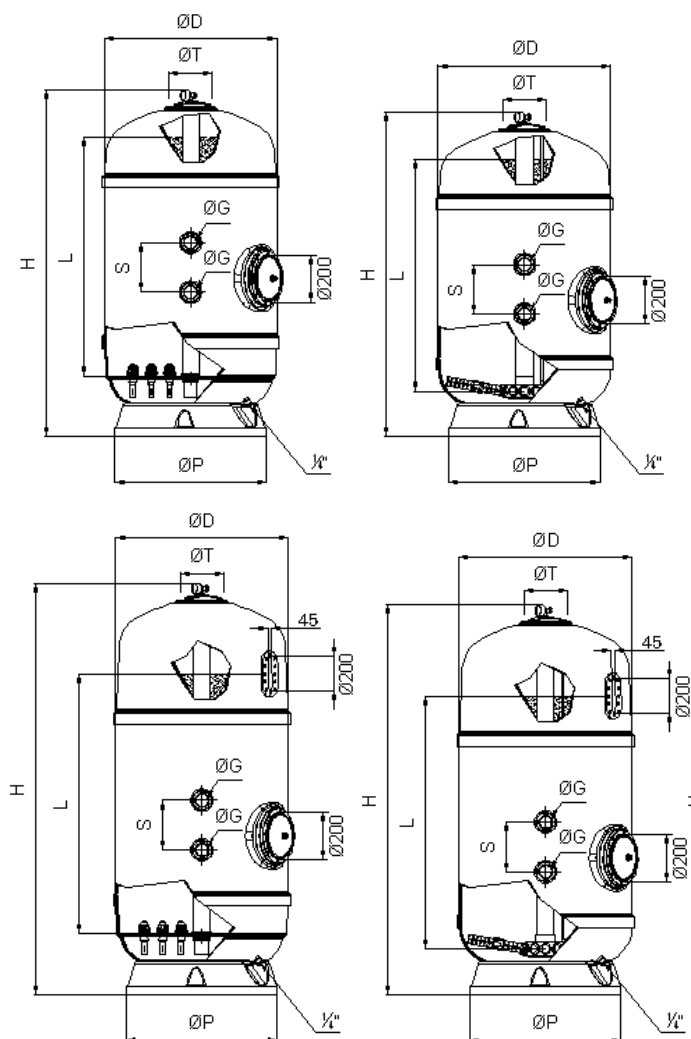

DELTA 1000 (výška náplně 1 m)

standardně vybaven:

- horním odvzdušňovacím kohoutem
- bočním víkem Ø 200 mm
- manometrem
- vypouštěcím kohoutem 1/4"

volitelné komponenty:

- vizor(y)
- vinylesterové provedení s abrasivní a ozonovou rezistencí

DELTA 1200 (výška náplně 1,2 m)

standardně vybaven:

- horním odvzdušňovacím kohoutem
- bočním víkem Ø 200 mm
- manometrem
- vypouštěcím kohoutem 1/4"
- vizorem

volitelné komponenty:

- další vizor(y)
- vinylesterové provedení s abrasivní a ozonovou rezistencí

Technické parametry:

		DELTA 1000								DELTA 1200							
		Kolektorová ramena				Vzduchové trysky				Kolektorová ramena				Vzduchové trysky			
		36676	36677	36678	36679	36684	36685	36686	36687	36680	36681	36682	36683	36688	36689	36690	36691
D (mm) (vnitřní)		650	800	1.000	1.200	650	800	1.000	1.200	650	800	1.000	1.200	650	800	1.000	1.200
Ø P (mm)		490	625	890	1145	490	625	890	1145	585	700	890	1145	585	700	890	1145
H (mm)		1702	1749	1840	1915	1802	1843	1955	2071	1825	1830	1960	1980	1925	1924	2075	2136
L (mm)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
S (mm)		125	230	270	300	125	230	270	300	125	230	270	300	125	230	270	300
Ø T		200	200	400	400	200	200	400	400	200	200	400	400	200	200	400	400
Ø G		1½"	2"	2½"	3"	1½"	2"	2½"	3"	1½"	2"	2½"	3"	1½"	2"	2½"	3"
Průtok (m³/h) při 30 m³/h/m²		9	15	23	34	9	15	23	34	9	15	23	34	9	15	23	34
Průtok (m³/h) při 40 m³/h/m²		12	20	30	45	12	20	30	45	12	20	30	45	12	20	30	45
Vícevrstvé lože	Hydroantracit 0,8 – 1,6mm (l)	—	—	—	—	—	—	—	—	148	250	387	564	148	250	387	564
	písek 0,4 – 0,8 mm (kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	160	271	419	611	160	271	419	611
	písek 1 – 2 mm (kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	46	78	120	175	46	78	120	175
	písek 3 – 5 mm (kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	86	156	300	350	46	78	120	175
Jedno-vrstvé	písek 0,4 – 0,8 mm (kg)	400	640	990	1425	400	640	990	1425	451	767	1325	1763	451	767	1325	1763
	písek 1 – 2 mm (kg)	86	156	300	350	46	78	120	175	86	156	300	350	46	78	120	175