

Pískové filtry laminátové velké

Filtrační lože 1 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²



Detail klasických kolektorových ramen



Splňuje normu
EN 16713-01

Filtr ARTIC



Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva slonová kost. Kolektorová hvězdice osazena kolektory se štěrbinami 0,3 mm. Boční revizní víko Ø 200 mm, manometr, ruční zátka 1" na vypouštění vody i písku, ruční odvzdušňovací ventil. Vnitřní rozvody z PVC a PP, těsnění z EPDM. Horní víko filtru Ø 200. Výška filtrační náplně 1 m. Maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. teplota vody 50°C. Max. doporučená filtrační rychlost 40 m³/h/m².


Filtry Artic jsou standardně dodávány s kolektorovými rameny, od průměru Ø 650 lze objednat i variantu s falešným dnem (viz nabídka volitelných komponentů na vedlejší straně).

Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
500	9,5	1½"	275	34029CL11	1	70,0	—
650	16,5	1½"	480	34030CL11	1	85,0	—
800	25	2"	695	34031CL11	1	115,0	—
950	35	2½"	1.090	41187	1	140,0	—
1050	43	3"	1.335	41188	1	180,0	—
1200	56,5	4"	1.770	41189	1	210,0	—



	Filtr					
	34029CL11	34030CL11	34031CL11	41187	41188	41189
D (mm) (vnitřní)	500	650	800	950	1.050	1.200
H (mm)	1.650	1.700	1.750	1.760	1.895	1.970
M (mm)	125	125	230	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
C (mm)	300	300	300	300	300	300
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200	200	200	200	400	400
Připojení	1½"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Průtok m ³ /h	9,5	16,5	25	35	43	56,5
Filtrační plocha m ²	0,19	0,33	0,50	0,70	0,86	1,13
Písek 0,4-0,8 mm (kg)	225	380	530	830	1.015	1.360
Hrubý písek 1-2 mm (kg)	50	100	165	260	320	410
Max. tlak kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Váha netto kg	70	85	115	140	180	210

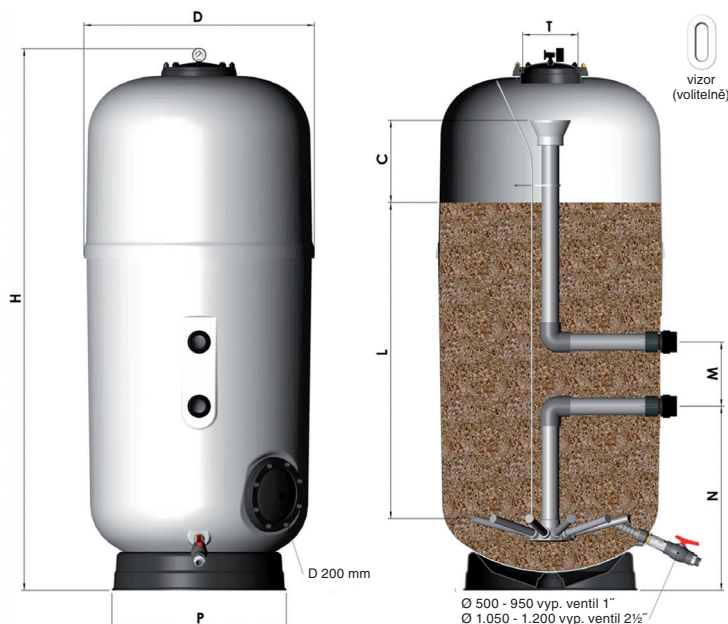

Ø 500 - 950 vyp. ventil 1"
Ø 1.050 - 1.200 vyp. ventil 2½"