




Pískové filtry laminátové velké

**Filtrační lože 1 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²**

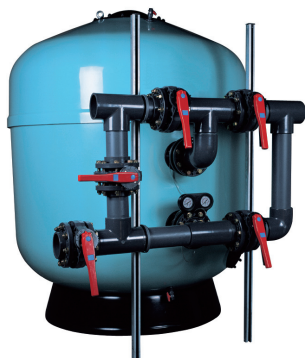

* Možnost připojit 6-ti cestný ovládací ventil 2"

** Možnost připojit 6-ti cestný ovládací ventil 2½"

**NEJLEPŠÍ
CENA**

- ✓ zcela nekorozivní provedení
- ✓ difuzor z PVC a polypropylenu
- ✓ vhodné i pro slanou vodu
- ✓ nové delší a odolnější kolektory z ABS plastu
- ✓ vhodné pro připojení ovládací 4 nebo 5 ventilové baterie
- ✓ maximální pracovní teplota 40°C
- ✓ vypouštěcí ventil standardně ¾", u filtrů s falešným dnem vypouštěcí ventil 2½"




Filtr jednovrstvý Europe 1 m / 2,5 kg/cm²



Vyroběn z polyesterového stříkaného sklolaminátu, barva RAL6027, vybaven manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody a písku Ø 200 mm (u filtrů bez falešného dna). Lze použít pro filtrační rychlosti 20, 30 a 40 m³/h/m² (lze dodat i pro jiné filtrační rychlosti). Výška filtrační náplně 1,0 m. **Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1.050	20*	63	17	20070	1	125	2,823
	30/40**	75	25/34	20071	1	125	2,823
	50	90	43	20072	1	125	2,823
1.200	20/30	75	22/33	20068	1	150	3,597
	40/50	90	45/56	20069	1	150	3,597
1.400	20	75	30	21497	1	214	5,880
	30	90	46	21498	1	214	5,880
	40/50	110	61/77	21499	1	214	5,880
1.600	20	90	40	21500	1	230	7,80
	30/40	110	60/80	21501	1	230	7,80
	50	125	100	21502	1	230	7,80
1.800	20	90	50	21503	1	344	10,00
	30	110	76	21504	1	344	10,00
	40	125	101	21505	1	344	10,00
	50	140	125	21506	1	344	10,00
2.000	20	110	62	21507	1	400	12,10
	30	125	94	21508	1	400	12,10
	40	140	125	21509	1	400	12,10
	50	160	157	21510	1	400	12,10
2.350	20	125	87	33820	1	600	15,70
	30	140	130	33822	1	600	15,70
	40	160	174	33824	1	600	15,70
	50	200	217	33826	1	600	15,70
2.500	20	140	100	34302	1	630	—
	30	160	150	34303	1	630	—
	40	200	200	34304	1	630	—
	50	225	225	34305	1	630	—

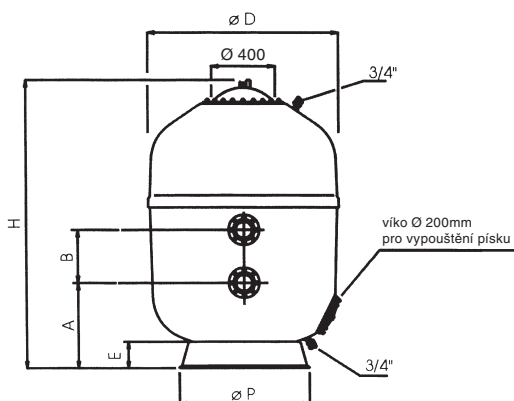

Ø filtru vnitřní (mm)	1.050	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.350	2.500
Výška filtrační náplně (m)	1	1	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1.860	1.860	2.000	2.100	2.200	2.200	2.430	2.525
B (mm)	270***	350	400	400	400	400	400	500
A (mm)	540	570	615	710	725	805	950	1015
Ø P (mm)	760	850	1.083	1.230	1.370	1.558	1.830	1830
E (mm)	170	180	240	250	270	300	335	—
Filtrační plocha (m ²)	0,86	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	4,34	4,9
Objem filtru (dm ³)	1.250	1.575	2.185	2.965	3.850	4.850	7.230	9.385
Písek 0,4 – 0,8 mm (kg)	1.050	1.360	1.820	2.375	3.010	3.750	5.000	5.600
Hrubý písek 1 – 2 mm (kg)	265	325	410	515	760	1.060	2.000	2.920
Provozní váha filtru (kg)	2.060	2.600	3.500	4.700	6.150	7.800	10.786	13.800

*** U filtru s 6-ti cestným ventilem 2" je tato vzdálenost 230 mm.