



Pískové filtry laminátové velké




Filtr vícevrstvý Europe 1,2 m / 2,5 kg/cm²



**Filtrační lože 1,2 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²**

Vyroben z polyesterového stříkaného sklolaminátu, barva RAL6027, vybaven manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody a písku Ø 200 mm (u filtrů bez falešného dna). Lze použít pro filtrační rychlosti 20, 30 a 40 m³/h/m² (lze dodat i pro jiné filtrační rychlosti). Výška filtrační náplně 1,2 m. **Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1.050	20*	63	17	31857	1	140	3,04
	30/40**	75	25/34	31858	1	140	3,04
	50	90	43	31859	1	140	3,04
1.200	20/30	75	22/33	31860	1	155	3,89
	40/50	90	45/56	31861	1	155	3,89
1.400	20	75	30	21511	1	215	6,27
	30	90	46	21512	1	215	6,27
	40/50	110	61/77	21513	1	215	6,27
1.600	20	90	40	21514	1	255	8,31
	30/40	110	60/80	21515	1	255	8,31
	50	125	100	21516	1	255	8,31
1.800	20	90	50	21517	1	385	10,65
	30	110	76	21518	1	385	10,65
	40	125	101	21519	1	385	10,65
	50	140	125	21520	1	385	10,65
2.000	20	110	62	21521	1	425	12,90
	30	125	94	21522	1	425	12,90
	40	140	125	21523	1	425	12,90
	50	160	157	21524	1	425	12,90
2.350	20	125	87	33821	1	630	16,80
	30	140	130	33823	1	630	16,80
	40	160	174	33825	1	630	16,80
	50	200	217	33827	1	630	16,80
2.500	20	140	100	34306	1	860	20,50
	30	160	150	34307	1	860	20,50
	40	200	200	34308	1	860	20,50
	50	225	225	34309	1	860	20,50

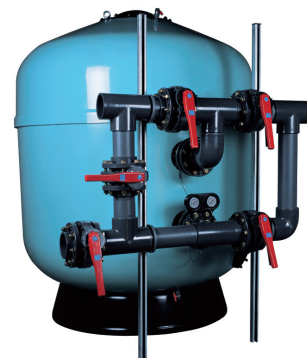

* Možnost připojit 6-ti cestný ovládací ventil 2"

** Možnost připojit 6-ti cestný ovládací ventil 2½"



- ✓ zcela nekorozivní provedení
- ✓ difuzor z PVC a polypropylenu
- ✓ vhodné i pro slanou vodu
- ✓ nové delší a odolnější kolektory z ABS plastu
- ✓ vhodné pro připojení ovládací 4 nebo 5 ventilové baterie
- ✓ maximální pracovní teplota 40°C
- ✓ vypouštěcí ventil standardně ¾", u filtrů s falešným dnem vypouštěcí ventil 2½"

Ø filtru vnitřní (mm)	1.050	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.350	2.500
Výška filtrační náplně (m)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
H (mm)	2.060	2.060	2.200	2.300	2.400	2.400	2.630	2.675
B (mm)	270	350	400	400	400	400	400	500
A (mm)	540	570	615	710	725	805	950	1.015
Ø P (mm)	760	850	1.085	1.230	1.370	1.560	1.830	1.830
E (mm)	170	180	240	250	270	300	355	—
Filtrační plocha (m ²)	0,86	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	4,34	4,90
Objem (dm ³)	1.500	1.900	2.650	3.560	4.620	5.820	8.060	—
Písek 0,4 – 0,8 mm (kg)	1.300	1.660	2.220	2.950	3.680	4.600	6.130	6.680
Hrubý písek 1 – 2 mm (kg)	265	325	410	515	760	1.060	2.000	2.920
Provozní váha filtru (kg)	2.375	2.950	4.000	5.475	6.950	8.800	12.180	14.460

