

Pískové filtry laminátové velké




Filtr vícevrstvý Europe 1,2 m / 4 kg/cm²



**Filtrační lože 1,2 m.
Max. tlak 4 kg/cm²**

Vyroben z polyesterového stříkaného sklolaminátu, vybaven manometrem, ručním odvodušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody a písku Ø 200 mm (u filtrů bez falešného dna). Lze použít pro filtrační rychlosti 20, 30 a 40 m³/h/m² (lze dodat i pro jiné filtrační rychlosti). Výška filtrační náplně 1,2 m. **Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

| Ø filtru vnitřní (mm) | Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²) | Připojení Ø (mm) | Průtok (m ³ /h) | Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m ³ |
|-----------------------|--|------------------|----------------------------|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 1.050 | 20 | 63 | 17 | 34270 | 1 | 140 | 3,04 |
| | 30/40 | 75 | 25/34 | 34271 | 1 | 140 | 3,04 |
| 1.200 | 20/30 | 75 | 22/33 | 34273 | 1 | 155 | 3,89 |
| | 40/50 | 90 | 45/56 | 34274 | 1 | 155 | 3,89 |
| 1.400 | 20 | 75 | 30 | 34276 | 1 | 215 | 6,27 |
| | 30 | 90 | 46 | 34277 | 1 | 215 | 6,27 |
| | 40/50 | 110 | 61/77 | 34278 | 1 | 215 | 6,27 |
| 1.600 | 20 | 90 | 40 | 34280 | 1 | 255 | 8,31 |
| | 30/40 | 110 | 60/80 | 34281 | 1 | 255 | 8,31 |
| 1.800 | 20 | 90 | 50 | 34285 | 1 | 385 | 10,65 |
| | 30 | 110 | 76 | 34286 | 1 | 385 | 10,65 |
| | 40 | 125 | 101 | 34287 | 1 | 385 | 10,65 |
| 2.000 | 20 | 110 | 62 | 34290 | 1 | 425 | 12,90 |
| | 30 | 125 | 94 | 34291 | 1 | 425 | 12,90 |
| | 40 | 140 | 125 | 34292 | 1 | 425 | 12,90 |
| 2.350 | 20 | 125 | 87 | 34294 | 1 | 630 | 16,80 |
| | 30 | 140 | 130 | 34295 | 1 | 630 | 16,80 |
| | 40 | 160 | 174 | 34296 | 1 | 630 | 16,80 |
| 2.500 | 20 | 140 | 100 | 34298 | 1 | 850 | 18,00 |
| | 30 | 160 | 150 | 34299 | 1 | 850 | 18,00 |
| | 40 | 200 | 200 | 34300 | 1 | 850 | 18,00 |

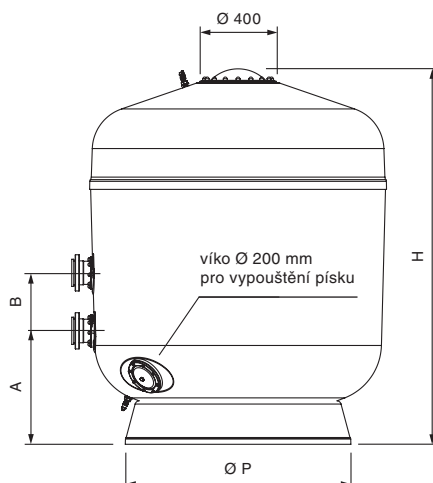

- ✓ zcela nekorozivní provedení
- ✓ difuzor z PVC a polypropylenu
- ✓ vhodné i pro slanou vodu
- ✓ nové delší a odolnější kolektory z ABS plastu
- ✓ vhodné pro připojení ovládací 4 nebo 5 ventilové baterie
- ✓ maximální pracovní teplota 40°C
- ✓ vypouštěcí ventil standardně ¾", u filtrů s falešným dnem vypouštěcí ventil 2½"

| Ø filtru (mm) (vnitřní) | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.500 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Výška filtrační náplně (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| H (mm) | 2.060 | 2.060 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.630 | 2.675 |
| B (mm) | 270 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| A (mm) | 540 | 570 | 615 | 710 | 725 | 805 | 950 | 1.015 |
| Ø P (mm) | 760 | 850 | 1.085 | 1.230 | 1.370 | 1.560 | 1.830 | 1.830 |
| E (mm) | 170 | 180 | 240 | 250 | 270 | 300 | 355 | — |
| Filtrační plocha (m ²) | 0,86 | 1,13 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 4,34 | 4,90 |
| Objem (dm ³) | 1.500 | 1.900 | 2.650 | 3.560 | 4.620 | 5.820 | 8.060 | — |
| Písek 0,4 – 0,8 mm (kg) | 1.300 | 1.660 | 2.220 | 2.950 | 3.680 | 4.600 | 6.130 | 6.680 |
| Hrubý písek 1 – 2 mm (kg) | 265 | 325 | 410 | 515 | 760 | 1.060 | 2.000 | 2.920 |
| Provozní váha filtru (kg) | 2.375 | 2.950 | 4.000 | 5.475 | 6.950 | 8.800 | 12.180 | 14.460 |