



Pískové filtry laminátové velké



Filtr Praga 1 m / 4 kg/cm²



Jednovrstvý filtr z polyesterového ovíjeného sklolaminátu. Horní víko Ø 400 mm, manometr nebo panel s manometry (dle průměru filtru), ruční odvzdušňovací ventil a ventil na vypouštění vody, zátka na vypouštění písku. Doporučená filtrační rychlost 20, 30 nebo 40 m³/h/m² dle průměru připojovacích míst.

Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1.050	20	63	17	09209	1	142	1,9
	30-40	75	25-34	00712	1	142	1,9
	—	90	—	00724	1	142	1,9
1.200	20-30	75	22-33	00713	1	169	2,7
	40	90	45	00719	1	169	2,7
1.400	20	75	30	09210	1	192	3,7
	30	90	46	00714	1	192	3,7
	40	110	61	00720	1	192	3,7
1.600	20	90	40	09211	1	250	5,0
	30-40	110	60-80	00715	1	250	5,0
	—	125	—	00727	1	250	5,0
1.800	20	90	50	09212	1	300	6,4
	30	110	76	00716	1	300	6,4
	40	125	101	00722	1	300	6,4
	—	140	—	00728	1	300	6,4
2.000	20	110	62	09213	1	350	8,7
	30	125	94	00717	1	350	8,7
	40	140	125	00723	1	350	8,7
	—	160	—	05132	1	350	8,7
2.200	30	140	114	57812	1	440	13,9
	40	160	152	57813	1	440	13,9
2.350	20	125	87	09214	1	530	14,8
	30	140	130	09217	1	530	14,8
	40	160	175	09220	1	530	14,8
2.500	20	140	100	09215	1	960	19,5
	30	160	150	09218	1	960	19,5
	40	200	200	09221	1	960	19,5
3.000	20	160	140	09216	1	1600	29,0
	30	200	212	09219	1	1600	29,0
	40	225	282	09222	1	1600	29,0


Filtrační lože 1 m.
Max. tlak 4 kg/cm²



- na vyžádání lze dodat speciální výšky a osazení filtrů
- filtry větších průměrů než 2.500 mm nelze převážet na běžných kamionech a jejich cena se uvádí s dodací podmínkou FCA Massanet de Selva - Španělsko.

Cena dopravy se stanovuje individuálně pro každou zásilku.

Pozn.: k filtrům s falešným dnem se vzduchovými tryskami se doporučuje objednat boční revizní víko kód 07115 nebo 07116 pro snazší vypouštění filtrační náplně.

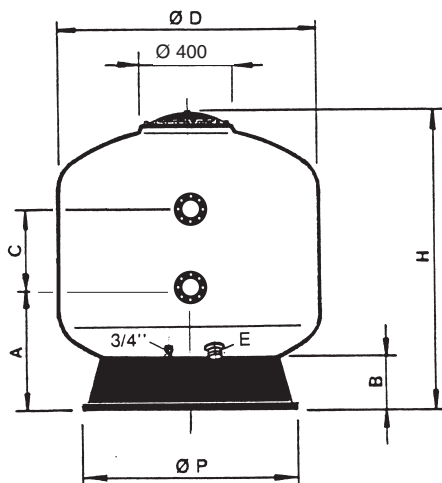

Ø filtru (mm) (vnitřní)	1.050	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.350	2.500	3.000
Výška filtrační náplně (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1.640	1.780	1.755	1.835	1.875	2.040	2.440	2.520	2.550	2.750
B (mm)	200	230	240	260	280	300	340	340	340	350
A (mm)	540	570	585	680	720	790	950	965	1.080	1.100
C (mm)	645	640	610	515	465	510	510	600	450	440
Ø P (mm)	755	940	1.085	1.230	1.370	1.550	1.830	1.859	1.859	2.650
E (mm)	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140
Filtrační plocha (m ²)	0,86	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	3,80	4,34	4,90	7,07
Objem (dm ³)	1.050	1.500	2.000	2.600	3.400	4.400	6.520	8.045	9.050	12.800
Písek 0,4 – 0,8 mm (kg)	950	1.375	1.650	2.150	2.800	3.800	4.650	5.275	5.950	8.600
Hrubý písek 1 – 2 mm (kg)	300	300	450	675	750	1.050	1.900	1.800	2.200	3.300
Provozní váha (kg)	2.000	2.700	3.700	4.900	6.100	7.900	11.200	12.550	13.760	20.200