



Ovládací ventily automatické


Automatický ovládací ventil 1½" VRAC FLAT

Levnější varianta automatického 6-ti cestného ovládacího ventilu. Automatický ventil je ovládán nastavitelným tlakovým spínačem (0,3 - 3,5 kg/cm², z výroby nastaven na 1,5 kg/cm²), který při zanesení filtru nečistotami dá signál k provedení proplachu a poté usazovacímu proplachu filtru. Délku proplachu lze nastavit potenciometrem na elektronické desce v délce 1 - 6 minut, délka usazovacího proplachu je fixní 30 vteřin. V případě potřeby je možné pomocí zvláštního tlačítka nastavit ventil na vypuštění vody z bazénu. Připojení na filtrační čerpadlo zajišťuje jeho vypnutí při každém přestavování ventilu. El. napětí 230V / 50 Hz, el. krytí IP-65, příkon 14 W, max. tlakové ztráty 0,66 bar, nominální průtok 12 m³/h, max. tlak 3,5 bar.




1½" - s připojením TOP *
1½" - s bočním ventilem

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
43512	1	4,27	0,023
43513	1	4,27	0,033

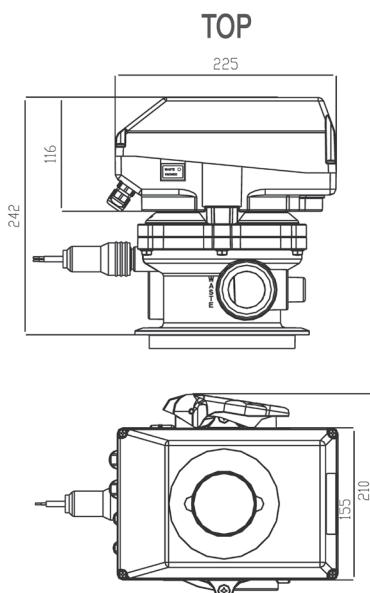

BOČNÍ

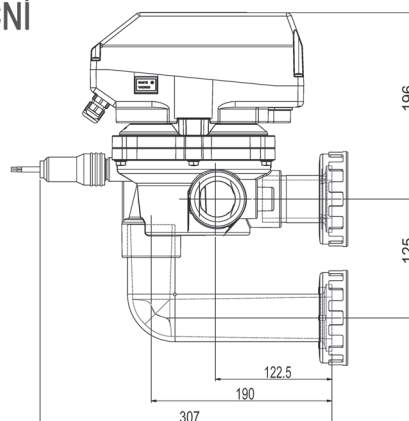

* V případě instalace ventilu na TOP filtr s plastovou převlečnou matkou je nutné použít speciální převlečnou matku kód 4404180303.

Hydraulický bezpečnostní ventil

Doporučuje se k instalacím s automatickým ovládacím ventilem VRAC v případech, kdy je pískový filtr umístěn pod hladinou vody v bazénu. Připojením hydraulického bezpečnostního ventilu na odpad automatického ventilu se zabrání riziku samovolného vypuštění vody z bazénu, když se automatický ventil z jakéhokoli důvodu zastaví (např. při výpadku el. proudu) v poloze proplach nebo zafiltrování.



Hydraulický bezp. ventil 1½"
Hydraulický bezp. ventil D 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
41899	1	—	—
41898	1	—	—

