




## Skleněná mozaika

### Model: LISO

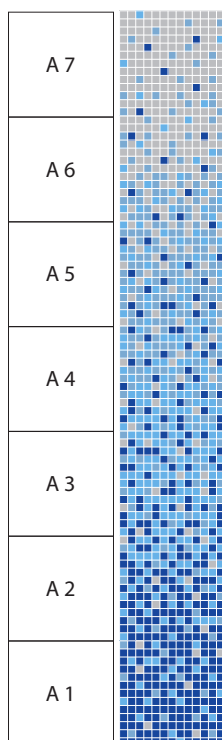

Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Nепорézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída A)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m <sup>2</sup> /balení	m <sup>2</sup> /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm Standard	2	144	72	18	1316

Minimální objednávka 2 m<sup>2</sup>. Prodej pouze na celá balení.

Kombinace barev s odstupňováním odstínu

- AZUL FUERTE
- AZUL CLARO
- AZUL PISCINA
- BLANCO

#### "KOMBINACE ŠITÉ NA MÍRU"

Sdělte nám rozměry povrchu, který si přejete obložit, a kombinaci barev, která Vás zaujala, a my Vám navrhne mozaiku dle Vašeho přání.

Kombinace 25 x 25 mm		
<b>BALEARES</b> BLANCO - AZUL PISCINA	<b>AGUAMARINA</b> BLANCO - AZUL MEDIO - AZUL FUERTE	<b>MALDIVAS</b> BLANCO - AZUL MEDIO

Formát	AZUL MEDIO	AZUL PISCINA	AZUL FUERTE
25 x 25 mm polyuretan	AZME25Y	AZPI25Y	AZFU25Y

Formát	BLANCO	GRIS-258
25 x 25 mm polyuretan	BNCO25Y	025825Y
		NEGRO25Y