



Dnové výpusti pro betonové bazény

Čtvercová výpušť z nerezové oceli



Boční připojení vnitřním závitem 2". Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů skrytých pod mřížkou. Maximální vnější rozměry 260 x 230 mm. Maximální průtok 13 m³/h.



75182

pro BETON

boční připojení 2" - ANTIVORTEX
boční připojení 2" s rovnou mřížkou

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
75182	1	—	—
75183	1	—	—

Pro splnění normy EN 16713-02: 2016 je důležité bazén osadit 1 výpustí v provedení ANTIVORTEX nebo 2 výpustmi s rovnou mřížkou ve vzdálenosti 1 metru od sebe.




Splňuje normu
EN 13451-1-3




Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Rozměry výpustě s mřížkou v provedení ANTIVORTEX

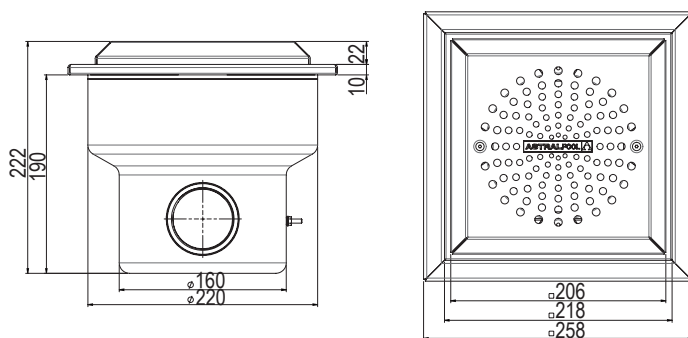

kód 75182

Rozměry výpustě s rovnou mřížkou

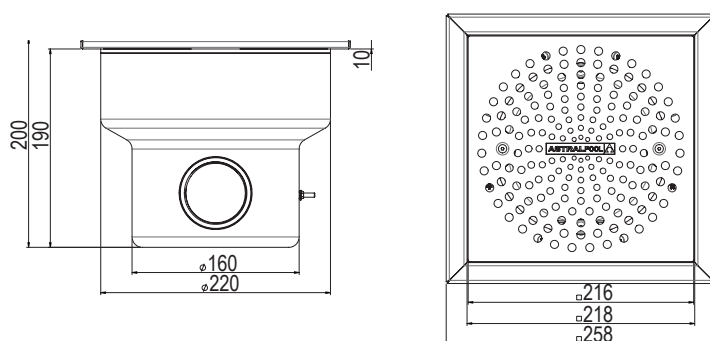

kód 75183