

Skimmery 15 l pro betonové bazény

Upozornění:

Při montáži plastových výrobků vyrobených z ABS se nesmí používat silikonový tmel. Silikonové přípravky mohou způsobovat degradaci ABS plastu.

V případě potřeby použijte speciální lepidlo na ABS kód 30884.



Všechny nezapuštěné části skimmerů jsou stabilizovány proti UV záření. **Doporučený průtok je 5 m³/h.** Skimmery jsou vyrobeny z bílého **ABS**, mají dvířka s plovákem a uzávěr na regulaci průtoku. Sací připojení má vnitřní závit 1½" a vnější závit 2". Možnost propojení s výpustí vnitřním průměrem D 50 mm. Horní napojení na přepad při vysoké hladině vody v bazénu vnitřním průměrem D 40 mm. Ve spodní části skimmeru je umístěn vyjímatelný košík k zachycení hrubých nečistot. Doporučujeme instalovat 1 skimmer na každých 25 m² hladiny vody.

Skimmer se standardním hrdlem bez ozdobného rámečku

pro BETON

Se čtvercovým víkem na zaklapnutí

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00250	1	3,15	0,059





Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer se širokým hrdlem s ozdobným rámečkem

pro BETON

Se čtvercovým víkem na zaklapnutí

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00252	1	3,00	0,12

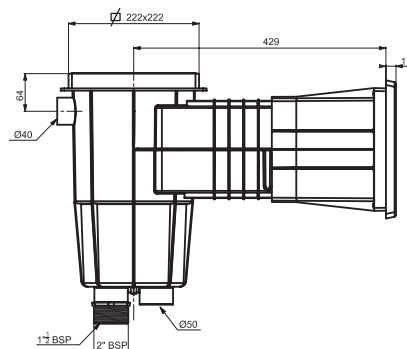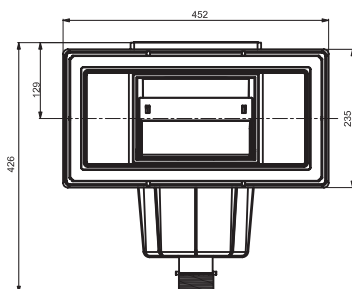

Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2