

Průchodky pro betonové bazény

Upozornění:

Při montáži plastových výrobků vyrobených z ABS se nesmí používat silikonový tmel. Silikonové přípravky mohou způsobovat degradaci ABS plastu.

V případě potřeby použijte speciální lepidlo na ABS kód 30884.

Řada průchodek délky 300 mm pro trysky s vnějším závitem 2" a Multiflow. Osmihranný límec průchodky max. Ø 110 mm. Průchodky lze zkrátit na různé délky dle tloušťky stěny bazénu, vyrobeny z bílého **ABS** plastu. Ve výztuže průchodek jsou otvory pro přidrátování průchodek k armování stěny bazénu. Další nabídku průchodek najdete od strany 132.


Průchodky z ABS - délka 300 mm



pro BETON

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" 15658 15 4,3 0,040 
připojení k potrubí vnějším závitem 2" nebo vnitřním Ø 50 mm

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" 15659 15 4,2 0,040
připojení k potrubí vnějším Ø 63 mm nebo vnitřním Ø 50 mm

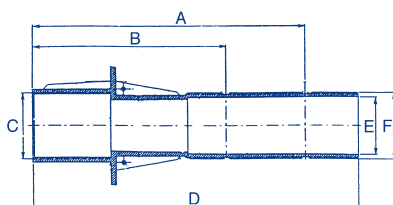

Rozměry	Kód	
	15658	15659
A	250	250
B	175	175
C	2"	2"
D	300	300
E	D 50	D 50
F	2"	D 63



Průchodky z PVC - délka 300 mm

Vyrobeny z šedého PVC. Límec 80 x 80 mm.


pro BETON

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" 00323 6 3,0 0,011 
připojení k potrubí vnějším závitem 2" nebo vnitřním Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

Průchodky z nerezové oceli


Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304L (ČSN 17.249), na obou koncích vnitřní závit 1½", včetně zemnicí svorky. Límec 90 x 90 mm.



pro BETON

Délka 240 mm 00327 1 0,7 0,003
Délka 340 mm 00328 1 0,8 0,005

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

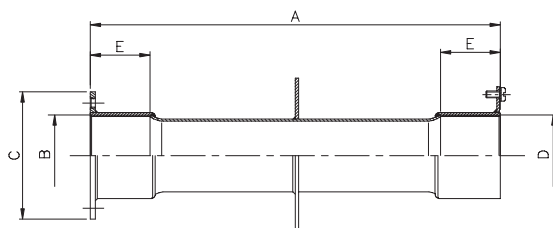

Rozměry	Kód	
	00327	00328
A	240	340
B	1½"	1½"
C	74	74
D	1½"	1½"
E	35	35