

Průchodky pro fóliové a prefabrikované bazény

Upozornění:

Při montáži plastových výrobků vyrobených z ABS se nesmí používat silikonový tmel. Silikonové přípravky mohou způsobovat degradaci ABS plastu.

V případě potřeby použijte speciální lepidlo na ABS kód 30884.

Řada průchodek délky 300 mm pro trysky s vnějším závitem 2" a Multiflow. Osmihranný límec průchodky max. Ø 110 mm. Průchodky lze zkrátit na různé délky dle tloušťky stěny bazénu, vyrobeny z bílého ABS plastu. Ve výztuže průchodek jsou otvory pro přidrtování průchodek k armování stěny bazénu. Límeč průchodek umožňuje zapustit trysku i s fólií a zabraňuje jejímu zvlnění. Ve stěně bazénu je vidět jen vlastní tryska.



Průchodky z ABS - délka 300 mm




Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" připojení k potrubí vnějším závitem 2" nebo vnitřním Ø 50 mm

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" výhradně pro trysku kód 06498

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" připojení k potrubí vnějším Ø 63 mm nebo vnitřním Ø 50 mm

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" výhradně pro trysku kód 06498

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
15663	12	4,0	0,040	
15664	14	4,2	0,040	
15662	12	5,0	0,040	
15665	14	5,4	0,040	

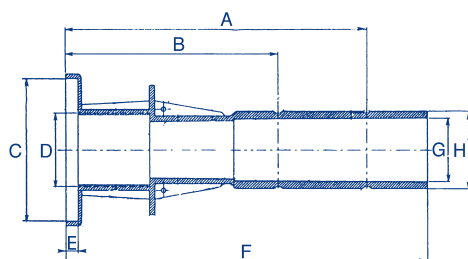

Rozměry	Kód			
	15663	15664	15662	15665
A	250	250	250	250
B	175	175	175	175
C	Ø 118,5	Ø 84	Ø 118,5	Ø 84
D	2"	2"	2"	2"
E	10	24	10	24
F	300	300	300	300
G	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
H	2"	2"	Ø 63	Ø 63

Průchodky z PVC - délka 300 mm

Vyrobeny z šedého PVC. Límeč 80 x 80 mm.



Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2" připojení k potrubí vnějším závitem 2" nebo vnitřním Ø 50 mm

Připojení ke tryskám vnitř. Ø 63 mm připojení k potrubí vnějším závitem 2" (připojení k LED FlexiMini 74395 viz stránka 333)

Připojení ke tryskám vnitř. závitem 1½" připojení k potrubí vnějším závitem 2" nebo vnitřním Ø 50 mm

Připojení k trysce 00289 připojení k potrubí vnějším závitem 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
00323	6	3,0	0,011	
00324	6	3,0	0,011	
00325	6	3,0	0,011	
00326	6	3,0	0,011	

