



Průchodky pro fóliové a prefabrikované bazény

Průchodky z PVC - délka 150 mm

Vyrobeny z šedého PVC. Límec 75 x 75 mm.



Připojení ke tryskám vnitř. závitem 2"
 připojení k potrubí vnějším závitem 2" nebo vnitřním Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

00322 6 3,0 0,011



Průchodky z nerezové oceli



Vyrobeny z nerezové oceli AISI-304L (ČSN 17.249), na obou koncích vnitřní závit 1½", včetně zemnicí svorky. Určeny k trysce 16331 nebo 16327, s použitím adaptéru 26171.



Délka 240 mm
 Délka 340 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

00344 1 0,7 0,003
 00345 1 0,9 0,005

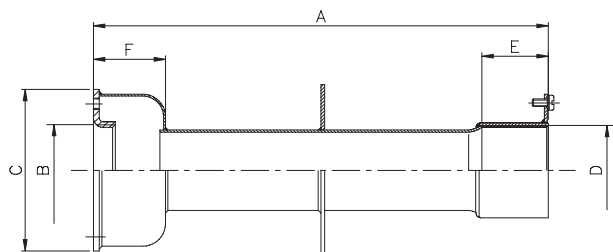

Rozměry	Kód	
	00344	00345
A	240	340
B	1½"	1½"
C	85	85
D	1½"	1½"
E	35	35
F	38	38



Průchodka Ø 90 mm

Vnitřní Ø 90 mm pro nalepení trysky, z druhé strany připojení D 63 nebo D 75 mm. Lze zkrátit až o 120 mm pro vyrovnání s obkladem dna nebo stěny bazénu. Vyrobená z PVC plastu. Vnější rozměry Ø 119 x 76 mm. Ke tryskám Net 'n' Clean: 43584, 43585, ke tryskám BCN03: 43586, 43587, 43588, 43589 a ke tryskám pro velký průtok: 41518, 41519, 41520, 41521.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

43590 9 7,30 0,033

