



Osazení bazénové nádrže

Skimmer z nerezové oceli pro betonové bazény

Skimmer SLIM pro betonové, prefabrikované i fóliové bazény



Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem - připojení Ø 50 mm, včetně košíku, zemní svorky, víka, sady těsnění, rámečku z nerezové oceli AISI-316L a upevňovacích šroubů. Do skimmeru lze nainstalovat regulátor hladiny vody v bazénu kód 73453, připojení na sání vnitřním závitem 2". Doporučený maximální průtok 7,5 m³/hod.

pro všechny typy bazénů

Šíře rámečku 50 cm - standard
 Šíře rámečku 65 cm - standard
 Šíře rámečku 50 cm - úkos 6°
 Šíře rámečku 65 cm - úkos 6°



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
56313	1	14,8	0,14
56316	1	16,0	0,20
72744	1	14,8	0,14
72743	1	16,0	0,20



Splňuje normu
EN 13451-1-3



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

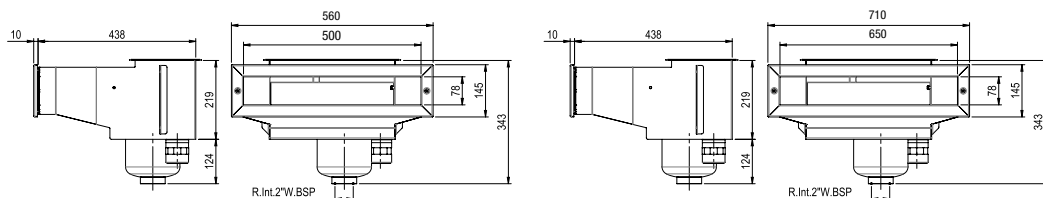


Skimmer A-100

Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem - připojení Ø 50 mm, včetně košíku, víka a zemní svorky. Do skimmeru lze nainstalovat regulátor hladiny vody v bazénu kód 00256, připojení na sání vnitřním závitem 2". Doporučený maximální průtok 7,5 m³/hod.

pro BETON

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00254	1	8,4	0,04

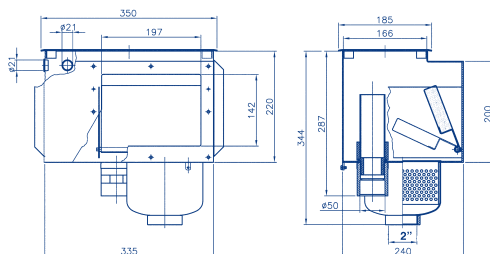

Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Možnost dokoupení sady těsnění s rámečkem z nerez oceli AISI-316 (ČSN 17.346) a upevňovacími šrouby pro fóliový či prefabrikovaný bazén - viz strana 116.

Ozdobný rámeček

Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349).

pro skimmer 00254

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00255	1	0,62	0,003



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2