


Protiproudá zařízení

Montáž protiproudého zařízení s čerpadlem s horizontálním sáním i výtlakem

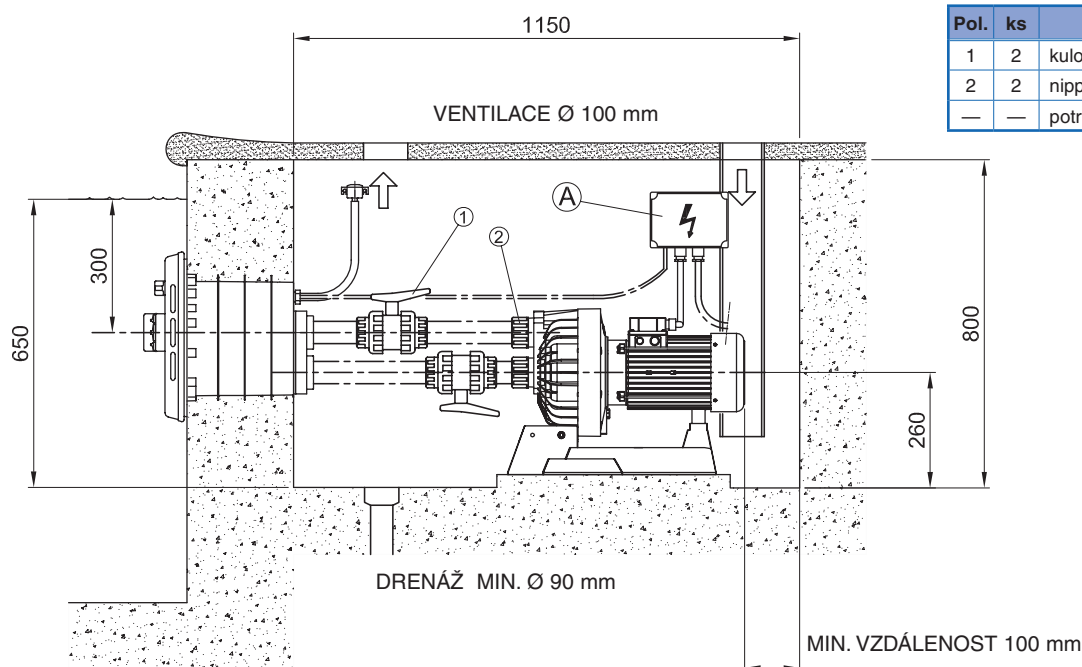


Pol.	ks	Popis
1	2	kulový kohout PVC
2	2	nippel PVC 63 mm x 2" ext. závit
—	—	potrubí Ø 63 mm PN-6

(A) ELEKTRICKÁ SKŘÍŇKA
musí být umístěna v suchém prostředí

Min. rozměry instalační šachty: 1150 x 800 x 700 mm

Montáž protiproudého zařízení s čerpadlem s horizontálním sáním a vertikálním výtlakem

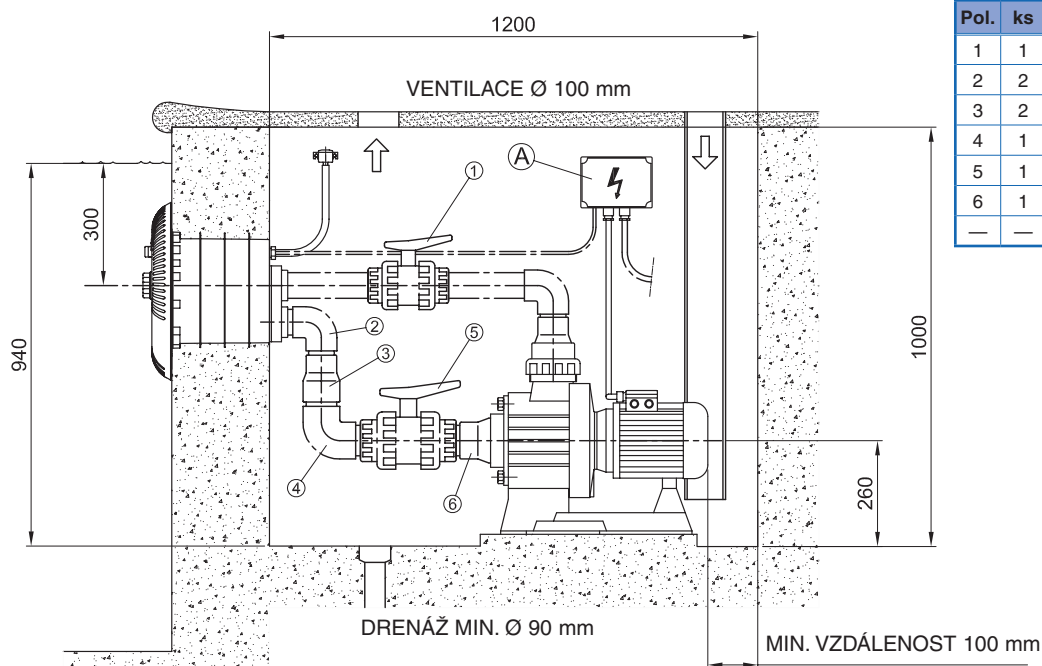

Pol.	ks	Popis
1	1	kulový kohout PVC
2	2	koleno PVC 90°
3	2	redukce dlouhá
4	1	koleno PVC 90°
5	1	kulový kohout PVC
6	1	redukce dlouhá
—	—	potrubí PVC

(A) ELEKTRICKÁ SKŘÍŇKA
musí být umístěna v suchém prostředí

Min. rozměry instalační šachty: 1200 x 1000 x 700 mm