



Protiproudá zařízení

Kompletní protiproudé zařízení 66 m³/h




Obsahuje: trysku, čerpadlo, ovládací skříňku, přísávání vzduchu Venturi, pneumatické tlačítko, tvarovky a 2 kohouty s příslušenstvím. Tělo čerpadla z PP a skelného vlákna, el. krytí IP-54, příkon P1 = 2,46 kW (2,80 kW 1f.), P2 = 2,20 kW, Q = 66 m³/h, připojení na sání i výtlačku lemovým kroužkem D 75 mm s těsněním a převlečnou matkou.



Pro fóliový a betonový bazén:
s třífázovým čerpadlem
s jednofázovým čerpadlem

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
NEWBCC-1	1	33	—	🏠
NEWBCC-2	1	33	—	🏠

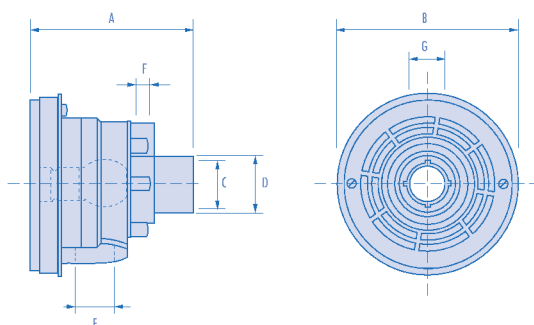

A	B	C	D	E	F	G
173	220	50	63	2"	3/8"	40

