



Protiproudá zařízení



Čerpadla protiproudá 3 x 400 V ~ ASTRAL



11504



11509
08005-0890
65549

Tělo čerpadla z polypropylenu + 30% skelného vlákna, hřídel motoru s dvojitou izolací, elektrické krytí IP-55. Vnější rozměry: 375 x 475(450) x 290 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

Výkon P1=3,3 kW, P2=2,60 kW, IE2, 2.875 ot./min.

U=3x400 V / 50 Hz

průtok **68 m³/h**

11504 1 30,5 0,098 🏠

Výkon P1=3,85 kW, P2=3,30 kW, IE2, 2.800 ot./min.

U=3x400 V / 50 Hz

průtok **88 m³/h**

11509 1 30,5 0,098 🏠

Výkon P1=4,80 kW, P2=4,00 kW, IE2, 2.900 ot./min.

U=3x400 V / 50 Hz

průtok **100 m³/h**


08005-0890 1 30,5 0,098 🏠

Čerpadlo CCIV - 5,5 HP, 4,81 kW, IE2, 3.000 ot./min.


U=3x400 V / 50 Hz

průtok **100 m³/h**

65549 1 30,5 0,098

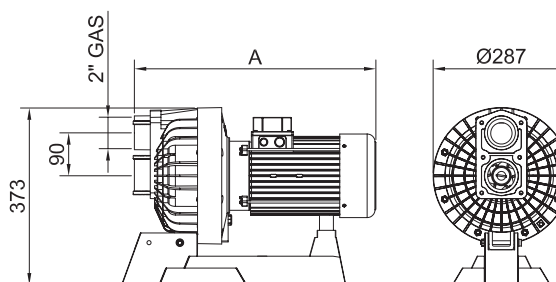

11504

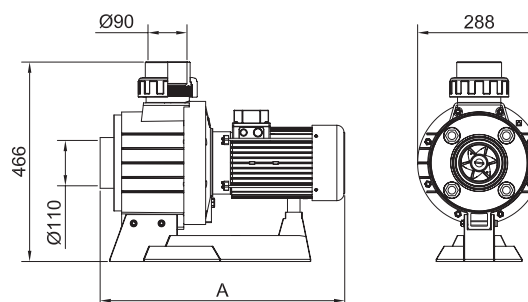

11509, 08005-0890 a 65549

Kód	kW	A
11504	3,3	516
11509	3,85	571
08005	4,80	605
65549	4,81	540