



Protiproudá zařízení



Čerpadla protiproudá 230 V ~ ASTRAL

Tělo čerpadla z polypropylenu + 30% skelného vlákna, hřídel motoru s dvojitou izolací, elektrické krytí IP-55, sání i výtlač - čelní připojení vnitřním závitem 2". Vnější rozměry: 375 x 475(450) x 290 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

Výkon P1=1,85 kW, P2=1,5 kW

U=220 V/50 Hz

průtok **Q=40 m³/h** při 6 m v.s.

11505

1

27

0,098

Výkon P1=2,70 kW, P2=2,20 kW

U=220 V/50 Hz


průtok **Q=50 m³/h** při 6 m v.s.

25415

1

29

0,098

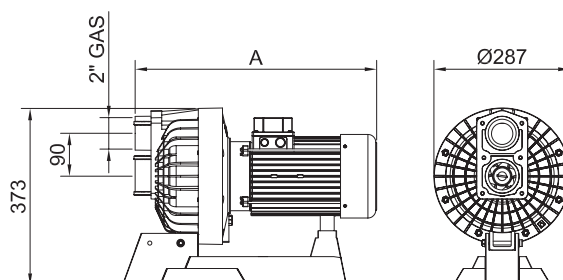

Kód	kW	A
11505	2 II	474
25415	3 II	475