



Monobloky s pískovým filtrem

Monoblok XPERT TOP

Filtrační monoblok XPERT s horním ovládacím **ventilem TOP** a jednofázovým samonasávacím čerpadlem P-XPERT se zachycovačem hrubých nečistot, s průhledným víkem na podstavci. Součástí balení je manometr, vypouštění vody a odvodušňovací ventilek. Maximální doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Maximální tlak 2 kg/cm². Filtrační náplň není součástí dodávky filtru.**

Připojení čerpadla hadicí Ø 38 mm u modelu M00504, M00505 a M00507. Připojení D50 mm u modelu M00661.



M00504



M00505



M00507





M00661



P-XPERT 4, 6 a 10

P-XPERT 14




Splňuje normu EN 16713-01

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
300	4	P-XPERT 4	25	M00504	1	12	0,10
400	6	P-XPERT 6	50	M00505	1	14	0,23
500	9	P-XPERT 10	100	M00507	1	21	0,35
500	11	P-XPERT 14	100	M00661	1	25	0,35

		monoblok XPERT Top			
		M00504	M00505	M00507	M00661
Filtr	Průtok (m ³ /h)	4	6	9	11
	A (mm)	640	760	870	870
	B (mm)	520	830	830	830
	ØC (mm) (vnitřní)	300	400	500	500
	ventil TOP	5-ti cestný	5-ti cestný	6-ti cestný	6-ti cestný
	Písek křemičitý (kg)	25	50	100	100
Čerpadlo	Délka D (mm)	415	420	420	447
	Délka E (mm)	200	200	200	192
	Připojení ØF	38	38	38	1½"
	Výška G (mm)	107	107	107	130
	ØH (mm)	125	125	125	130
	Výška I (mm)	180	180	180	180
	Napětí (V)	230	230	230	230
	Proud (A)	0,7	1,5	2,5	3,5
	Příkon (W)	150	340	600	660
	Max. tlak (kg/cm ²)	2	2	2	2
Váha netto (kg)	12	14	21	25	
Objem balení (m ³)	0.10	0.23	0.35	0.35	

Výkonové křivky P-XPERT

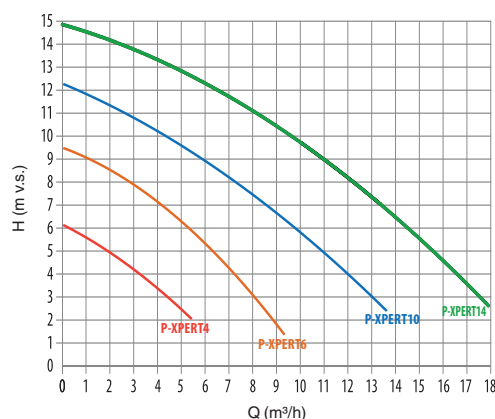

	ventil Top	
	5-ti cestný	6-ti cestný
Připojení	Ø 38 mm	vnitřní 1½"
Filtrování (filtration)	ano	ano
Proplach (backwash)	ano	ano
Recirkulace (recirculation)	ne	ano
Vypouštění (waste)	ano	ano
Zafiltrování usazovací proplach (rinse)	ano	ano
Zavřeno (closed)	ano	ano