

Teplovodní výměníky

Teplovodní výměník "voda-voda" HEAT LINE




- vícetrubkový výkonný tepelný výměník, použité potrubí je vyrobeno z **titanu**
- tělo ze vstřikovaného polyamidu
- připojení do primárního okruhu (kotel) venkovním závitem z mědi
- připojení do sekundárního okruhu (bazén) redukcemi na nalepení z PVC D63 nebo D50 (součástí dodávky)
- vybaven vypouštěcí zátkou
- uzpůsoben pro instalaci sondy termostatu a pro ovládání průtoku

**NEJLEPŠÍ
CENA**

Model	Kód	Primární okruh (topná voda kotle)				Sekundární okruh (bazénová voda)			Tepelný výkon** (kW)	Max. pracovní tlak (kg/cm²)
		Průtok (m³/h)	Teplota °C	Tlakové ztráty (m v.s.)	Připojení	Průtok (m³/h)	Tlakové ztráty (m v.s.)	Připojení		
TITAN										
HEAT LINE 20	18057	0,9	90-70	0,15	1"	10	0,5	2½"	20	2
HEAT LINE 40	18058	1,7	90-70	0,20	1"	15	0,8	2½"	40	2 
HEAT LINE 70	18059	3,0	90-70	0,30	1"	20	1,0	2½"	70	2 

* Modely s označením + obsahují i digitální ovládání, oběhové čerpadlo a průtokový spínač.

** Tepelný výkon je udáván při teplotě vody sekundárního okruhu 26°C.

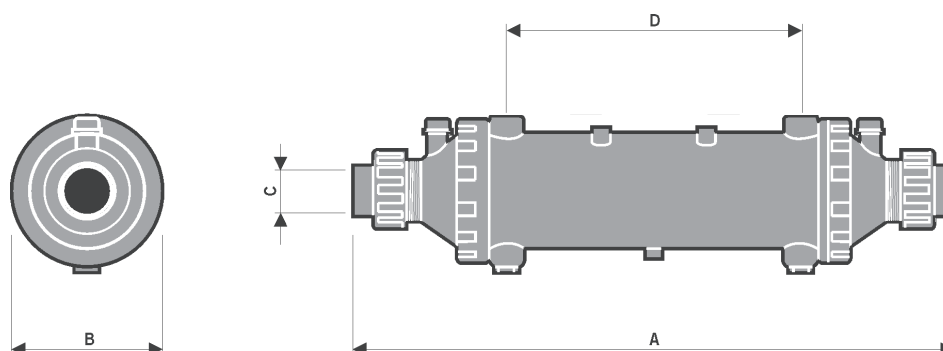

Kód	Rozměry (mm)				Váha (kg)
	A	B	C	D	
18057	535	155	64	198	4
18058	535	155	64	198	5
18059	665	155	64	328	7